

FITA LED NEON SIDE LARISSA

NEON SIDE 12X20 24V 10W IP68

Tira Led Neon SIDE 12X20 24V 10W IP68

Neon SIDE Led Strip 12X20 24V 10W IP68




TENSÃO Tensión Voltage	24Vdc
POTÊNCIA Potencia Power	10W
LUMENS Lúmenes Luminous Flux	3000K - 285Lm/mt 4000K - 272Lm/mt 6000K - 281Lm/mt
CRI CRI CRI	90
GRAU DE ESTANQUEIDADE Grado de protección IP Grade	IP68
INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO Rango de temperatura de funcionamento Operating temperature range	-25° ~ 60°
TEMPERATURA DE COR Temperatura de color Color Temperature	3000K / 4000K / 6000K
MODELO Modelo Model	NEON SIDE

Referência	Cor	Lumens/mt	C x L x (mm)
1314117.1030	3000k	285Lm	10 000 x 12 x 20
1314117.1040	4000k	272Lm	10 000 x 12 x 20
1314117.1060	6000k	281Lm	10 000 x 12 x 20



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

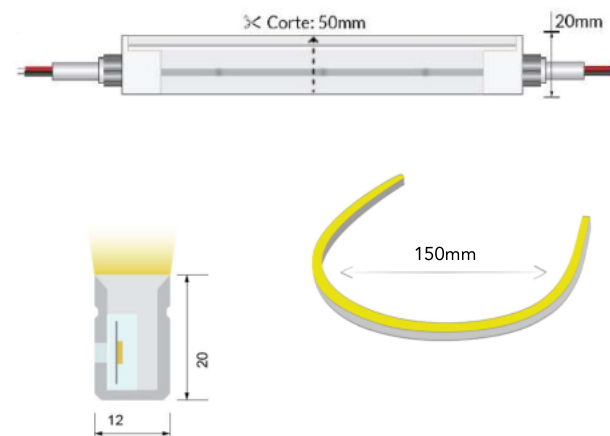

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



Tapa final
Ref. 2214226

Fixador 1220
Ref. 2226147

Calha fixadora
flexível inox
0,5mt
Ref.: PF151iX

WWW.MOTAKO.PT

email: comercial@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

1/2



FITA LED NEON SIDE LARISSA

NEON SIDE 12X20 24V 10W IP68

Tira Led Neon SIDE 12X20 24V 10W IP68



Neon SIDE Led Strip 12X20 24V 10W IP68

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS

- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 65°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 100 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

- 1) La temperatura de funcionamiento más adecuada debe ser de -25 °C a 65 °C.
- 2) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
- 3) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
- 4) El diámetro máximo de flexión es de 100 mm, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
- 5) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
- 6) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
- 7) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.


- 1) The most suitable operating temperature should be -25°C to 65°C.
- 2) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
- 3) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
- 4) Maximum bending diameter is 100 mm, excessive bending will damage and void any warranty.
- 5) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
- 6) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
- 7) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.




Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído