

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA


A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.



BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO
D40

Folheto Informativo n.º 47/2024 (290 304)




REF. 40226
40226 S

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com





LEGENDA

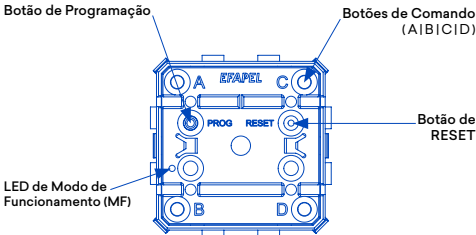

Nota: Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

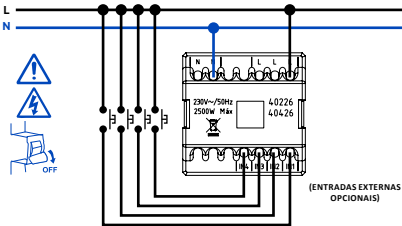


COLOCAÇÃO DO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO EM REDE
- ONLINE

1º PASSO
Pressionar **RESET**
7" até os LEDs fi-
carem todos a meio
brilho.


2º PASSO
Click em **PROG.**

3º PASSO
Click no botão de
comando da Chave
da Instalação (Ref.
40925) na proxi-
midade do Botão de
Pressão Quádruplo.



1.1 - O LED MF liga.

2.1 - O LED MF
começa a piscar,
indicando que está
pronto a ser adicio-
nado à rede, durante
um período de 10".



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED MF do aparelho desliga e os LEDs A, B, D, C ligam e desligam em sequência, indicando que o Botão de Pressão Quádruplo foi adicionado à rede com sucesso.


Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.

 colocar aparelhos
em rede



NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

4º PASSO
Click em **PROG**
para concluir EM-
PARELHAMENTO.



4.1 - O LED A apa-
ga, indicando que o
EMPARELHAMEN-
TO está concluído.

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.

 emparelhamento
de aparelhos



MODO DE FUNCIONAMENTO


EM REDE - ONLINE

Não contém atuadores.
Apenas permite comandar outros aparelhos da Série Domus40.

EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE
- ONLINE


NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

1º PASSO
Click em **PROG**
(programação).



1.1 - O LED A liga, in-
dicando que pode
iniciar o EMPARE-
LHAMENTO.

2º PASSO
Conforme o botão
que deseja empa-
relhar, click **A, B, C**
ou **D** para iniciar
EMPARELHAMEN-
TO.




2.1 - O LED A fica
a piscar e todos os
aparelhos em rede
ficam igualmente a
piscar.

Nota: No caso de apa-
relhos alimentados a
bateria (Ref. 40227), o
LED não pisca para
maximizar a durabili-
dade da bateria.

CARACTERÍSTICAS


Função	Emissor
Alimentação	230 V ~ - 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

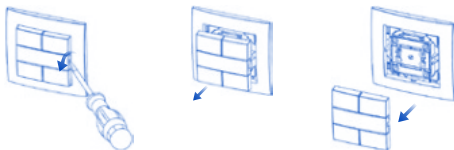

NOS APARELHOS ATUADORES

3º PASSO
Para selecionar a
função desejada,
click no botão de
seleção de função 1
sucessivamente.



3.1 - LEDs indicam
função:
ON - Ligar carga
TG - Comutar (ON/
OFF)
OFF - Desligar
carga
ON | TG | OFF
desligados - Sem
EMPARELHA-
MENTO