


Folha de dados do produto

Especificações

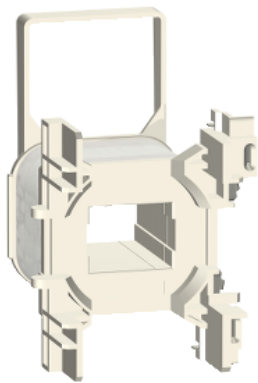

Bobina contactor Tesys D - LXD3 - 110 V CA 50/60 Hz para contactor 40...65 A

LXD3F7

Price : 69,51 EUR

Principal

Alcance	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contactor
Nome abreviado do dispositivo	LXD3
Tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz
Tensão do circuito de comando	110 V CA 50/60 Hz
Resistência média	42,28 Ohm a 20 °C
Indutância do circuito fechado	2,5 H
Compatibilidade do produto	LC1D40A ...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Durabilidade mecânica	6 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h a <60 °C

Complementar

Tecnologia da bobina	Sem built-in módulo supressor
Limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento 0,3...0,6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Operacional 0,8 ... 1,1 Uc a 50 Hz 60 °C) Operacional 0,85 ... 1,1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Potência de ligação em VA	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Dissipação de calor	4...5 W a 50/60 Hz

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...60 °C
Peso net	0,07 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	128 g

Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	4,106 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	77 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------