






Be ahead



MITTO

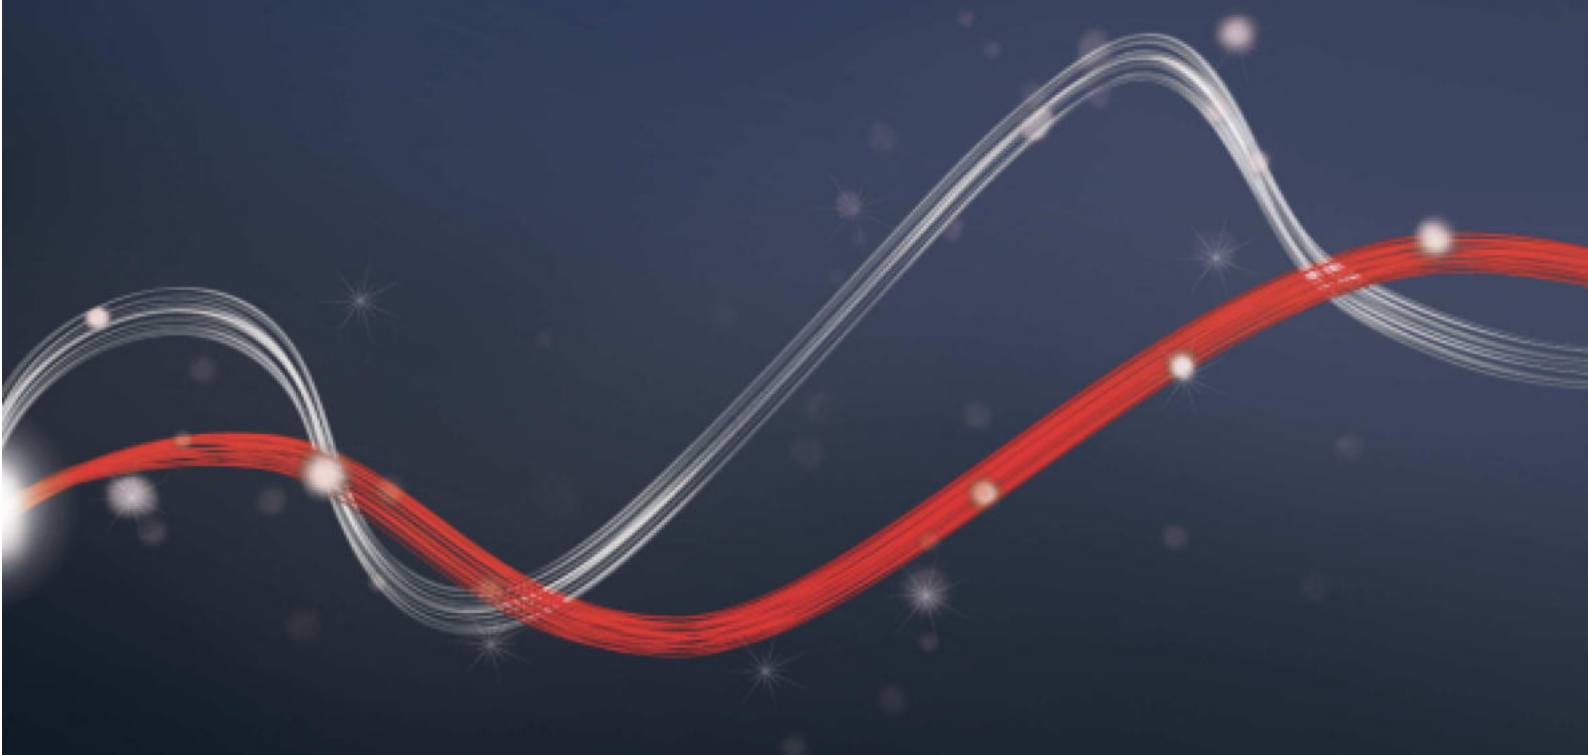


Remote controls for automatic gates

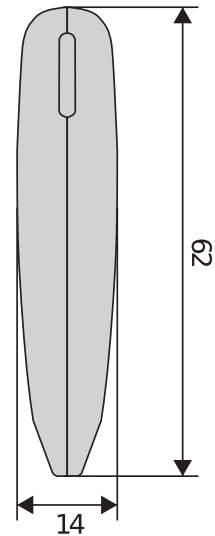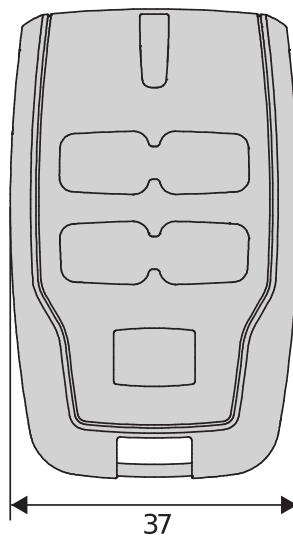

Gama completa de telecomandos em 433 MHz rolling code. Disponíveis 2 ou 4 canais.

Ergonómica e compacta.

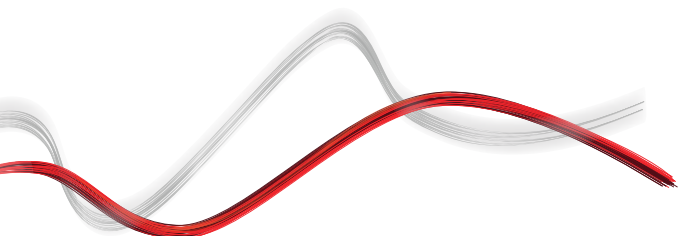



MITTO



Remote controls for automatic gates

MITTO

Código	Ci	Nome		Descrição
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor bílá clear ice. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Ergonómica e compacta.
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor bílá clear ice. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens. Ergonómica e compacta.
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor amarelo sunrise Ergonómica e compacta.
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor amarelo sunrise. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens. Ergonómica e compacta.
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor vermelho vineyard Ergonómica e compacta.
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Cor vermelho vineyard. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens. Ergonómica e compacta.
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Embalagem de 100 peças numeradas para memorização em blocos. Ergonómica e compacta.
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Embalagem de 100 peças numeradas para memorização em blocos. Ergonómica e compacta.
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY		Transmissor copiável de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A.
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED		Transmissor copiável de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens.
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A Ergonómica e compacta.
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED		Transmissor de 4 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens. Ergonómica e compacta.
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ		Transmissor de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Embalagem de 100 peças numeradas para memorização em blocos. Ergonómica e compacta.
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED		Transmissor de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. Embalagem de 100 peças numeradas para memorização em blocos. Ergonómica e compacta.
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY		Transmissor copiável de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A.
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED		Transmissor copiável de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens.
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1		Transmissor de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED		Transmissor de 2 canais. Capacidade 50/100 m. Alimentação 12 V com 1 pilha tipo 23 A. O painel de botões pode ser personalizado com design/logótipo próprio. Quantidade mínima de 100 itens.
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW		Embalagem com 4 transmissores MITTO 4 nas 4 cores BFT: vermelho vineyard, amarelo sunrise, branco clear ice, azul deep sea.

Remote controls for automatic gates

	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Tensão	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidade	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Número de teclas	4	4	4	4	4	4	4
Frequência	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Número de baterias	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de baterias	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Cor	bíla clear ice	bíla clear ice	amarelo sunrise	amarelo sunrise	vermelho vineyard	vermelho vineyard	-

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
Tensão	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidade	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Número de teclas	4	4	4	4	4	2	2
Frequência	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Número de baterias	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de baterias	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Cor	-	-	-	-	-	-	-

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Tensão	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidade	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Número de teclas	2	2	2	2	4
Frequência	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Número de baterias	1	1	1	1	1
Tipo de baterias	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Cor	-	-	-	-	-

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Recetor externo 433 MHz, compatível com o protocolo U-LINK (inclui 3 portas de ligação). Fonte de alimentação 230 V, permite memorizar até 2048 telecomandos	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Recetor externo 433 MHz com 3 saídas: 2 com contacto NA e uma com contacto NA/NF configurável. Compatível com o protocolo U-LINK (inclui 3 portas de ligação). Fonte de alimentação, 230 V, permite memorizar até 2048 telecomandos
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Recetor externo de dois canais de código variável 433 MHz. 128 posições de memória. 24 V Fonte de alimentação.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Recetor externo de 4 canais de código variável 433 MHz. Saídas de relé de alimentação 16 A. Fonte de alimentação 230 V.
Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Software de programação e gestão via Bluetooth das centrais de comando, receptores e telecomandos. Com chave USB Bluetooth	Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Programador para telecomandos e receptores com a possibilidade de ligação por fio ou por Bluetooth.
Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Clip para fixação à parede de telecomandos séries KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Fornecidos em embalagens de 30 peças.	Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP 1 B 00 R03 Clipe para a fixação de telecomandos das séries KLEIO B RCA e MITTO B RCB a palas de sol ou cintos de segurança. Fornecidos em embalagens de 30 peças.

Remote controls for automatic gates

O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas

Remote controls for automatic gates

Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.


Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.

U-Base 2



Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.

U-SDK



A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.

