




CONTADOR DIGITAL 4P

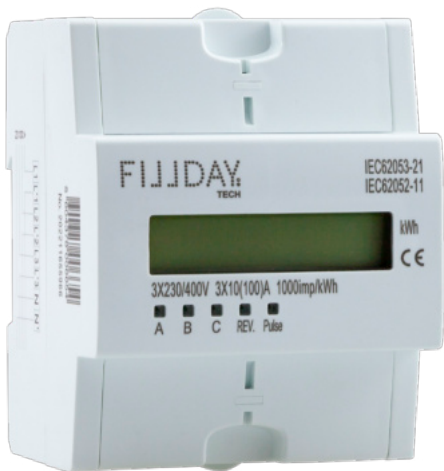


IEC 62053-21 / 23
IEC 62052-11

Referência	3002920004 04.005.054.055.00003
Número de módulos	4
Número de pólos	4P
Tipo de pólos	3P/3P+N
Índice de protecção IP	IP20


Dimensões

Dimensions | Dimensións | Dimensiones

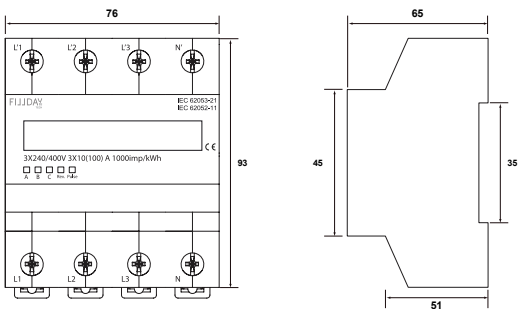

Esquema Eléctrico

Electrical circuit | Schéma électrique de connexion | Esquema eléctrico

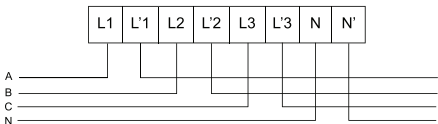

Principais características elétricas

Tensão Nominal	3x120/208V, 3x220/380V, 3x230/400V
Intervalo de tensão de operação	(0.8-1.2Un)
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50Hz
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000V/25mA (60s)
Tensão estipulada de resistência ao choque	30Imax (0.01s)

Potência

Potência consumida (cada fase)	10 VA
Potência total dissipada em IN (cada fase)	<1W
Impulso/kWh	1000imp/kWh

Corrente eléctrica

Corrente mínima de funcionamento	0,004 A
Intensidade nominal	5A/CT, 1.5(6)A, 5(60)A, 10(100)A

Instalação, montagem


Binário de aperto	2 Nm
Tipo de montagem	Calha DIN

Ligação

Wire cross section of metering entrance wire	33 mm ²
Wire cross section of metering outgoing wire	33 mm ²



CONTADOR DIGITAL 4P

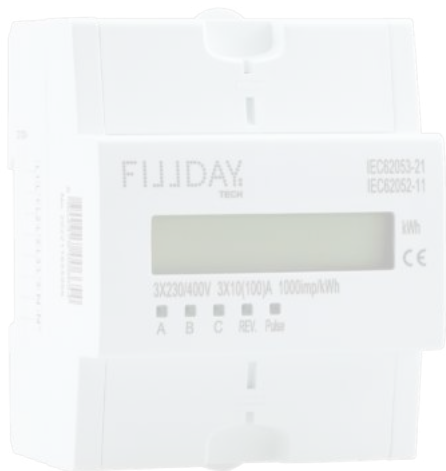

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...+55 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...+80 °C

Equipamento	
Tipo de display	LCD
Tipo de contador electrónico	Contador trifásico
Display	6+1 ou 5+2