



**100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

Baías altas de LED / UFO Meanwell



100W



5.000 mil

CRI

>=80Ra



16.000lm



120º



SIGNIFICADO



LUMILEDS

IP

IP65

As luminárias altas PRO UFO Filux LED possuem um design exclusivo e compacto que permite uma dissipação constante e eficaz do calor. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


INFORMACIÓN TÉCNICA


Família	FT-6100
Poder	100W
Fator de Potência	>0,95
Variedade	100-240V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	16.000lm
Eficiência de iluminação	160lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	SIGNIFICADO
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK09
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9017


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	19,2 cm
Diámetro	32cm
Peso	4kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-40 ~ +60°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37*37*19cm
Peso mestre ctn	4,6kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	c
ean	8436568895543




**100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





**150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

Baixas altas de LED

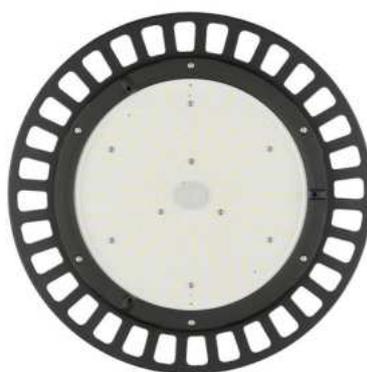

150W



5.000 mil

CRI

>=80Ra



24.000lm



120o



SIGNIFICADO



LUMILEDS

IP

IP65

As luminárias altas PRO UFO Filux LED possuem um design exclusivo e compacto que permite uma dissipação constante e eficaz do calor. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


INFORMACIÓN TÉCNICA


Família	FT-6150
Poder	150W
Fator de Potência	>0,95
Variedade	100-240V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	24.000lm
Eficiência de iluminação	160lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	SIGNIFICADO
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK09
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9017


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	19,4 cm
Diámetro	32cm
Peso	3,8kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-40 ~ +60°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37*37*19cm
Peso mestre ctn	4,6kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	c
ean	8436568895550



**150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





**200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

Baías altas de LED



200W



5.000 mil

CRI

>=80Ra



32.000lm



120o



SIGNIFICADO



LUMILEDS

IP

IP65

As luminárias altas PRO UFO Filux LED possuem um design exclusivo e compacto que permite uma dissipação constante e eficaz do calor. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-6200
Poder	200W
Fator de Potência	>0,95
Variedade	100-240V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	32.000lm
Eficiência de iluminação	160lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	SIGNIFICADO
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK09
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9017


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	19,9 cm
Diámetro	32cm
Peso	3,9kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-40 ~ +60°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37*37*19cm
Peso mestre ctn	4,7kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	c
ean	8436568895567



**200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y MEANWELL
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

