Networking / Switching / Não gerenciável

XS-SW0604-96-DIN-HIPOE

X-SECURITY

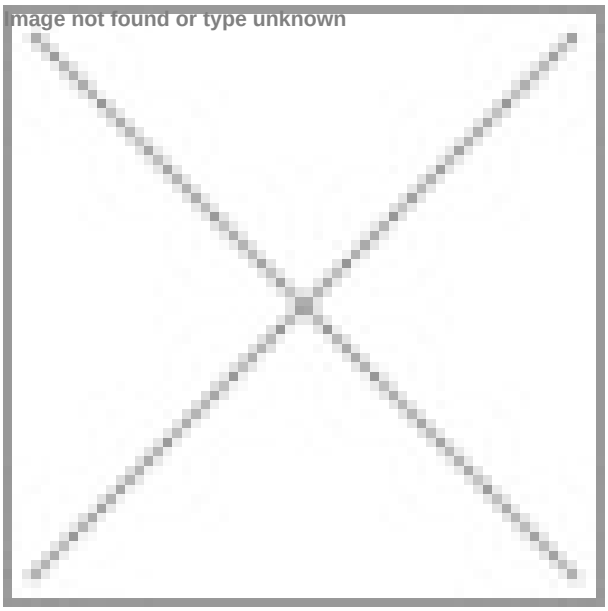

Caraterísticas

- X-Security
- 4 portos RJ45 10/100 Mbps Hi-PoE + 2 portos Gigabit SFP
- Suporta alimentação PoE até 96W no total para todas as portas
- Até 60W o porto 4 e até 30W nos portos 1, 2 e 3
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE
- Montagem em carril DIN

Especificações

Interface	4 porta PoE RJ45 + 2 porta SFP de fibra
Velocidade portas	3 x 10/100 Mbps + 1 x 10/100/1000 Mbps + 2 x 1000 Mbps Base-X
Fornecimento de energia eléctrica	Até 60W (Hi-POE) no porto 4 e até um máximo de 30W entre os portos 1 e 3 (96 W para todo o dispositivo)
Características PoE	Em relaçãp a norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Instalação	Calha DIN
Alimentação	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamento	-10º C ~ 55º C
Dimensões	85 (Fo) x 26 (Al) x 130 (An) mm