



60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W CCT 2400LM

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



20



**Three in one
(3000/4200/6500)**

CRI

>=80Ra



2400



120o



FILUX



SMD 2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA


Família	FT-2120
Poder	20
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	0.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4200/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2400
Eficiência de iluminação	120
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD 2835
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK06
THD%	_120%
Regulamento	Nao
Sem cintilação	_10%
Comprimento do cabo	20
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	60
Ancho	7
Alto	2.7
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	63.5*41*26.5
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	E
ean	8436568899190



60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W CCT 2400LM

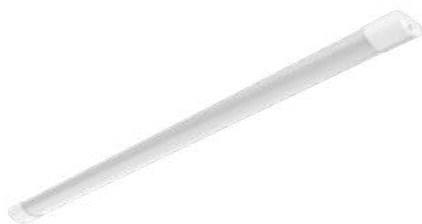



120CM PLAFON SUPER-SLIM 36W CCT 4800LM

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



36



**Three in one
(3000/4200/6500)**

CRI

>=80Ra



4800



120o



FILUX



SMD 2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA


Família	FT-2140
Poder	36
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4200/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4800
Eficiência de iluminação	133
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD 2835
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK06
THD%	_30%
Regulamento	Nao
Sem cintilação	_30%
Comprimento do cabo	20
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	120
Ancho	7
Alto	2.7
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	123.5*41*20
Nº de peças da caixa master	30
Eficiência energética	E
ean	8436568899206



120CM PLAFON SUPER-SLIM 36W CCT 4800LM

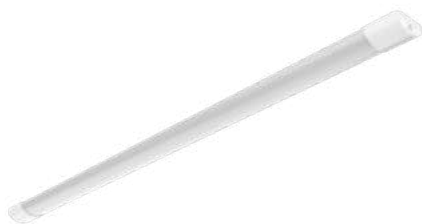



150CM PLAFON SUPER-SLIM 48W CCT 6000LM

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



48



**Three in one
(3000/4200/6500)**

CRI

>=80Ra



6000



120o



FILUX



SMD 2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-2150
Poder	48
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4200/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	6000
Eficiência de iluminação	125
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD 2835
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK06
THD%	_30%
Regulamento	Nao
Sem cintilação	_30%
Comprimento do cabo	20
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	150
Ancho	7
Alto	2.7
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	153.5*41*20
Nº de peças da caixa master	30
Eficiência energética	E
ean	8436568899213



150CM PLAFON SUPER-SLIM 48W CCT 6000LM

