




MODULO LED PRO 50W 130 LM/W 3000K BRIDGELUX TYPE II STEPDIM SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Módulo de atualização de LED

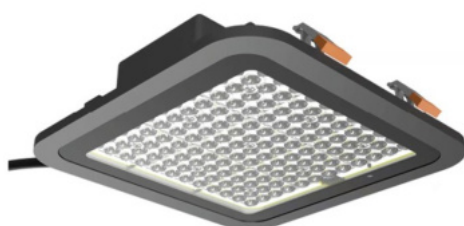

50W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



6500lm



75ox150o



FILUX



Bridgelux

IP

IP66

O módulo LED Filux é fabricado dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferece garantia de 5 anos. Possui grande resistência a condições climáticas extremas.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3350
Poder	50W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	100-240V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	6500lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	75ox150o
motorista	FILUX
Chip LED	Bridgelux
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9023


INFORMACIÓN TÉCNICA

Longo	21cm
Ancho	21 cm
Alto	5,93cm
Peso	1,5 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	44,5*26*23cm
Peso mestre ctn	10kg
Nº de peças da caixa master	6
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	21,4*24,6*7,2cm
Eficiência energética	E
ean	8436568898650
Peso CTN individual	1,6 kg



MODULO LED PRO 50W 130 LM/W 3000K BRIDGELUX TYPE II STEPDIM SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA





MODULO LED PRO 50W 130 LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II STEPDIM SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED



50W



4000K

CRI

>=80Ra



6500lm



75x150o



FILUX



Bridgelux

IP

IP66

O módulo LED Filux é fabricado dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferece garantia de 5 anos. Possui grande resistência a condições climáticas extremas.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3350
Poder	50W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	100-240V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	6500lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	75ox150o
motorista	FILUX
Chip LED	Bridgelux
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9023


INFORMACIÓN TÉCNICA

Longo	21cm
Ancho	21 cm
Alto	5,93cm
Peso	1,5 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	3 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	44,5*26*23cm
Peso mestre ctn	10kg
Nº de peças da caixa master	6
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	21,4*24,6*7,2cm
Eficiência energética	E
ean	8436568898667
Peso CTN individual	1,6 kg



**MODULO LED PRO 50W 130 LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II STEPDIM SPD 6KV 5
AÑOS GARANTIA**

