



DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND BLANCO 3000K

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



15W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



1000lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP65

No downlight branco de superfície redonda FILUX encontrará a solução perfeita para qualquer espaço.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9015
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1000lm
Eficiência de iluminação	70lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP65
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	15cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	4,5 cm
Diâmetro	19cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0,3 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	40*32*40cm
Peso mestre ctn	7,5kg
Nº de peças da caixa master	24
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	19,3*5*19,3cm
Eficiência energética	g
ean	8436568897936
Peso CTN individual	0,3 kg



DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND BLANCO 3000K





DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND BLANCO 4000K

Luzes de teto LED



15W



4000K

CRI

>=80Ra



1000lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP65

No downlight branco de superfície redonda FILUX encontrará a solução perfeita para qualquer espaço.


INFORMACIÓN TÉCNICA


Família	FT-9015
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1000lm
Eficiência de iluminação	70lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP65
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	15cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	4,5 cm
Diâmetro	19cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0,3 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	40*32*40cm
Peso mestre ctn	7,5kg
Nº de peças da caixa master	24
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	19,3*5*19,3cm
Eficiência energética	g
ean	8436568897943
Peso CTN individual	0,3 kg



DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND BLANCO 4000K

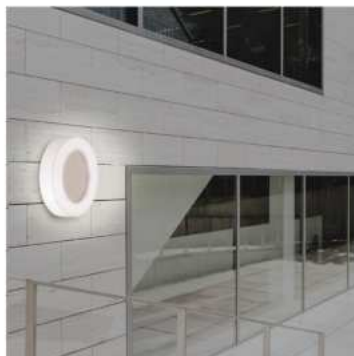



DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND NEGRO 3000K

Luzes de teto LED



15W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



1000lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP65

No downlight preto de superfície redonda FILUX encontrará a solução perfeita para qualquer espaço.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9015
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1000lm
Eficiência de iluminação	70lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP65
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	15cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Preto
Alto	4,5 cm
Diâmetro	19cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0,3 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	40*32*40cm
Peso mestre ctn	7,5kg
Nº de peças da caixa master	24
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	19,3*5*19,3cm
Eficiência energética	g
ean	8436568897950
Peso CTN individual	0,3 kg



DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND NEGRO 3000K

