


TECHNICAL INFORMATION

FITA LED EXTRA WARM IP20 14W 1800K

Linha de Fitas LED de 24V com um índice de reprodução cromática elevada, ideal para locais de exposição onde a qualidade de cor é um requisito determinante.

24V LED Strip line with a high color rendering index, ideal for exhibition venues where color quality is a determining requirement.

Línea de tira de LED de 24V con un índice de reproducción cromática elevado, ideal para lugares de exposición donde la calidad del color es un requisito determinante.

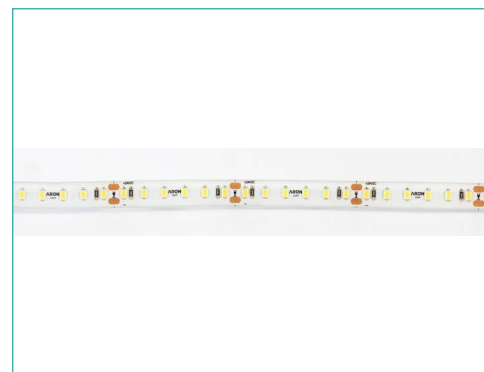

ILAR-01399

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Reference	ILAR-01399	Length	5000mm	Total Luminous Flux	-
Type	LED ProStrip	Width	10mm	Luminous Efficacy	1190lm/mt
Type LED	SMD 2835	Tape	3M	LED/MT	120
Nominal Lifetime (EOL end of life)	30000h	Cutting Segment	50mm	Beam Angle	120°
				Colour Temperature	1800 K
				Colour Rendering Index	>90

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Power Rated	14W	Energy Label	A+	CE	YES
Equivalent Wattage	-	Type of Protection	IP20	ROHS	YES
Lamp Current	-			WARRANTY	2 YEARS
Voltage	24V				
Nominal Voltage	-				
Operating Frequency	-				
Power Factor	>0.95				
Starting Time	-				
Warm - Up Time (60%)	-				
Operating Temperature	-20°C to +40°C				

SIZE



Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC



TECHNICAL INFORMATION


FITA LED EXTRA WARM IP20

14W 2200K

Linha de Fitas LED de 24V com um índice de reprodução cromática elevada, ideal para locais de exposição onde a qualidade de cor é um requisito determinante.

24V LED Strip line with a high color rendering index, ideal for exhibition venues where color quality is a determining requirement.

Línea de tira de LED de 24V con un índice de reproducción cromática elevado, ideal para lugares de exposición donde la calidad del color es un requisito determinante.

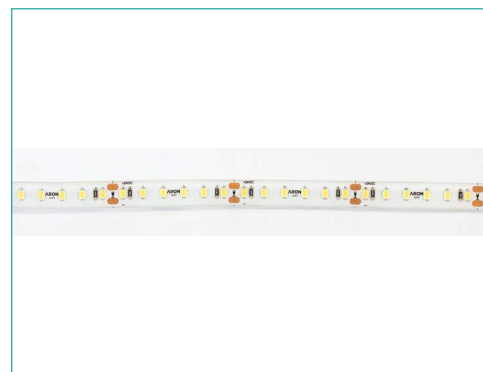

ILAR-01400

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Reference	ILAR-01400	Length	5000mm	Total Luminous Flux	-
Type	LED ProStrip	Width	10mm	Luminous Efficacy	1190lm/mt
Type LED	SMD 2835	Tape	3M	LED/MT	120
Nominal Lifetime (EOL end of life)	30000h	Cutting Segment	50mm	Beam Angle	120°
				Colour Temperature	2200K
				Colour Rendering Index	>90

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Power Rated	14W	Energy Label	A+	CE	YES
Equivalent Wattage	-	Type of Protection	IP20	ROHS	YES
Lamp Current	-			WARRANTY	2 YEARS
Voltage	24V				
Nominal Voltage	-				
Operating Frequency	-				
Power Factor	>0.95				
Starting Time	-				
Warm - Up Time (60%)	-				
Operating Temperature	-20°C to +40°C				

SIZE



Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC



TECHNICAL INFORMATION

FITA LED EXTRA WARM IP67 14W 1800K

Linha de Fitas LED de 24V com um índice de reprodução cromática elevada, ideal para locais de exposição onde a qualidade de cor é um requisito determinante.

24V LED Strip line with a high color rendering index, ideal for exhibition venues where color quality is a determining requirement.

Línea de tira de LED de 24V con un índice de reproducción cromática elevado, ideal para lugares de exposición donde la calidad del color es un requisito determinante.



ILAR-01514

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Reference	ILAR-01514	Length	5000mm	Total Luminous Flux	-
Type	LED ProStrip	Width	10mm	Luminous Efficacy	1190lm/mt
Type LED	SMD 2835	Tape	3M	LED/MT	120
Nominal Lifetime (EOL end of life)	30000h	Cutting Segment	50mm	Beam Angle	120°
				Colour Temperature	1800K
				Colour Rendering Index	>90

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Power Rated	14W	Energy Label	A+	CE	YES
Equivalent Wattage	-	Type of Protection	IP67	ROHS	YES
Lamp Current	-			WARRANTY	2 YEARS
Voltage	24V				
Nominal Voltage	-				
Operating Frequency	-				
Power Factor	>0.95				
Starting Time	-				
Warm - Up Time (60%)	-				
Operating Temperature	-20°C to +40°C				

SIZE



Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC




TECHNICAL INFORMATION

FITA LED EXTRA WARM IP67 14W 2200K

Linha de Fitas LED de 24V com um índice de reprodução cromática elevada, ideal para locais de exposição onde a qualidade de cor é um requisito determinante.

24V LED Strip line with a high color rendering index, ideal for exhibition venues where color quality is a determining requirement.

Línea de tira de LED de 24V con un índice de reproducción cromática elevado, ideal para lugares de exposición donde la calidad del color es un requisito determinante.

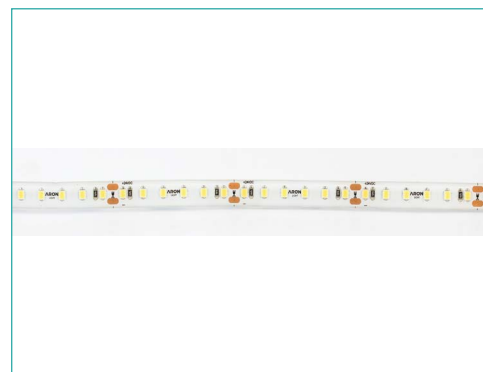

ILAR-01515

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Reference	ILAR-01515	Length	5000mm	Total Luminous Flux	1190lm
Type	LED ProStrip	Width	10mm	Luminous Efficacy	1500lm/mt
Type LED	SMD	Tape	3M	LED/MT	480
Nominal Lifetime (EOL end of life)	30000h	Cutting Segment	50mm	Beam Angle	120°
				Colour Temperature	2200K
				Colour Rendering Index	>90

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Power Rated	14W	Energy Label	A+	CE	YES
Equivalent Wattage	-	Type of Protection	IP67	ROHS	YES
Lamp Current	-			WARRANTY	2 YEARS
Voltage	24V				
Nominal Voltage	-				
Operating Frequency	-				
Power Factor	>0.95				
Starting Time	-				
Warm - Up Time (60%)	-				
Operating Temperature	-20°C to +40°C				

SIZE



Designed by Aronlight in Portugal Made in PRC



TECHNICAL INFORMATION


FITA LED EXTRA WARM IP20

14W 2500K

Linha de Fitas LED de 24V com um índice de reprodução cromática elevada, ideal para locais de exposição onde a qualidade de cor é um requisito determinante.

24V LED Strip line with a high color rendering index, ideal for exhibition venues where color quality is a determining requirement.

Línea de tira de LED de 24V con un índice de reproducción cromática elevado, ideal para lugares de exposición donde la calidad del color es un requisito determinante.

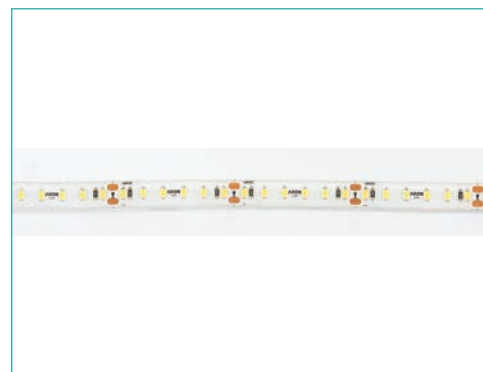

ILAR-03128

REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Reference	ILAR-03128	Length	5000mm	Total Luminous Flux	-
Type	LED ProStrip	Width	10mm	Luminous Efficacy	1260lm/mt
Type LED	SMD 2835	Tape	3M	LED/MT	120
Nominal Lifetime (EOL end of life)	30000h	Cutting Segment	50mm	Beam Angle	120°
				Colour Temperature	2500K
				Colour Rendering Index	>90

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Power Rated	14W	Energy Label	A+	CE	YES
Equivalent Wattage	-	Type of Protection	IP20	ROHS	YES
Lamp Current	-			WARRANTY	2 YEARS
Voltage	24V				
Nominal Voltage	-				
Operating Frequency	-				
Power Factor	>0.95				
Starting Time	-				
Warm - Up Time (60%)	-				
Operating Temperature	-20°C to +40°C				

SIZE



Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC

