




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED XANGAI

Ficha Técnica Perfil Led Xangai

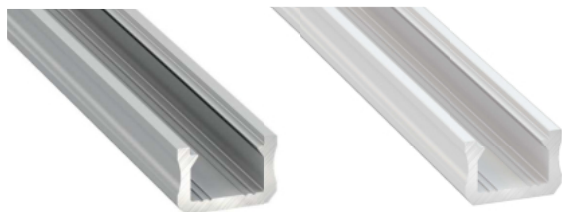

**Perfil Xangai
Anodizado
(Ref.: PFA1111)**



**Perfil Xangai
Lacado Branco
(Ref.: PFA1112)**



**Perfil Xangai
Anodizado preto
(Ref.: PFA1118)**

- > Perfil saliente alumínio: anodizado / lacado branco / anodizado preto
- > Medidas: 12 x 8 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis: Semi-transparente / Opalino / Semi-Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - DF6ST (semi-transparente) - 86%
 - DF6O (opalino) - 39%
 - DF6SO (semi-opalino) - 79%
- > Topos plástico: branco / silver / preto
- > Largura de fita led: máximo 8mm
- > Aplicações: Iluminação discreta em cozinhas, bancadas de iluminação, corrimãos
- > Potência máxima: 18W/mt

Medidas:




**Topos plástico silver
(Ref.: TP1111)**




**Topos plástico branco
(Ref.: TP1112)**




**Topos plástico preto
(Ref.: TP1118)**



**Fixador
(Ref.: FX111)**




**Difusor Semi-Transparente
(Ref.: DF6ST)**



**Difusor Opalino
(Ref.: DF6O)**



**Difusor Semi-Opalino
(Ref.: DF6SO)**



**Difusor Preto
(Ref.: DF6PT)**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

info@tako.pt




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED XANGAI

Ficha Técnica Perfil Led Xangai

Instalação:

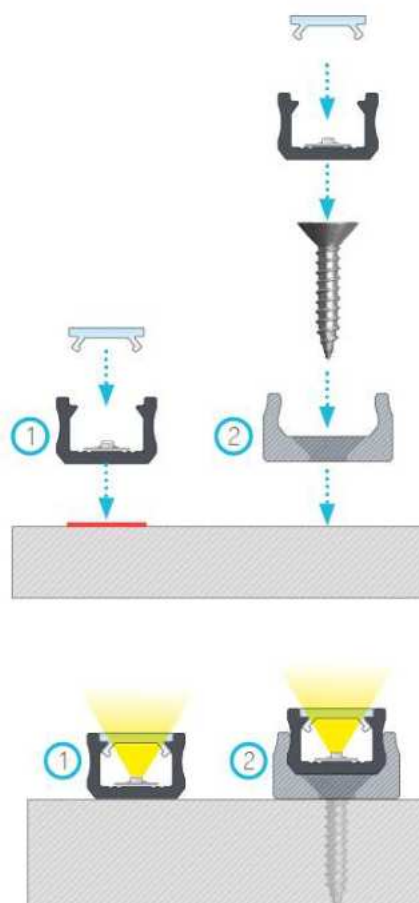

Aplicações:

