



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO APV

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação APV 35W IP42



- > Drive de tensão constante
- > Tamanho compacto
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	3A	1,5A
	Potência	35W	
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 264VAC / 127 - 370VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	83%	84%
	Corrente AC	0.5A/230VAC 0.75A/115VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	110 - 160% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13.8 - 16.2V	27 - 32.4V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750 , CSA-C22.2 No. 250.0-13, BIS IS15885, EAC TP TC 004,IP42; EN60950-1	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3, EAC TP TC 020	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nível de indústria leve (2KV), critério A, EAC TP TC 020	
EMBALAGEM	Dimensão	84 X 57 X 29,5mm	
REFERÊNCIAS		201153.135	201153.235

Dimensões:

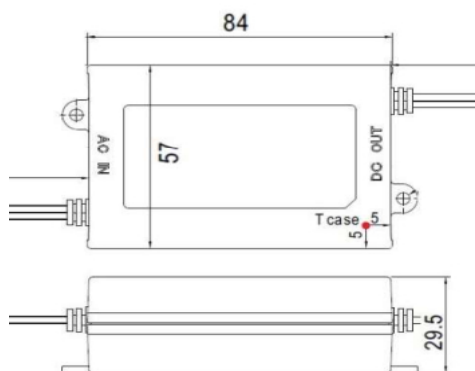

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.