MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO 350W 12V IP20 LRS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 350W 12V IP20 LRS

POWER SUPPLY 350W 12V IP20 LRS

REF. 201161.1350

IP20 | AL | 12V DC | CE

SECUNDÁRIO | *SALIDA | OUTPUT*

VOLTAGEM *Tensión | Voltage*	**12V**
CORRENTE *Corriente | Current*	**29A**
POTÊNCIA *Potencia | Power*	**350W**

PRIMÁRIO | *ENTRADA | INPUT*

VOLTAGEM *Tensión | Voltage*	90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC	
FREQUÊNCIA *Frecuencia | Frequency*	47-63HZ	
EFICIÊNCIA *Eficiencia | Efficiency*	85%	
CORRENTE AC *Corriente | Current*	6.8A/115VAC	3.4A/230VAC

PROTEÇÃO | *PROTECCIONES | PROTECTION*

SOBRECARGA *Sobre Carga | Overload*	< 110-140%, potência nominal de saída Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO *Sobre Tensión | Over voltage*	13,8 - 16,2V Proteção com auto-recuperação

DIMENSÕES | *DIMENSIONES | DIMENSIONS*

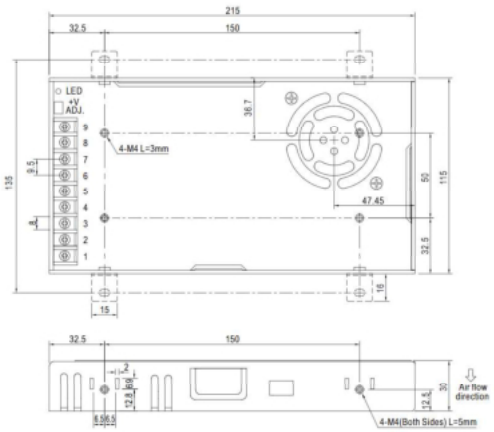

FUNCIONAMENTO | *OPERACIÓN | OPERATION*

TEMPERATURA *Temperatura | Temperature*	-25°C a 70°C
HUMIDADE *Humedad | Humidity*	20% / 90% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO *Temperatura almacenaje Storage temperature*	-40°C a 85°C, 10-95%

SEGURANÇA | *SEGURIDAD | SAFETY*

NORMAS DE SEGURANÇA *Estándares de seguridad Safety standards*	IEC/UL 62368-1, BSMI CNS14336-1,EAC TPTC 004,KC K60950-1, BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005, AS/NZS62368.1, Design refer to BS EN/EN62368-1
TENSÃO DE SUPORTE *Resistencia aislamiento Withstand voltage*	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC
EMISSÃO EMC *Emisiones EMC | Emission EMC*	BSMI CNS13438, EAC TPTC 020,KC KN32,KN35
IMUNIDADE EMC *Inmunidad CEM EMC Immunity*	BS EN/EN55035, EAC TPTC 020,KC KN32,KN35

EMBALAGEM | *EMBALAJE | PACKAGING*

DIMENSÕES *Dimensiones | Dimensions*	215 x 115 x 30mm

WWW.MOTAKO.PT
email: **info@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.