

FONTE DE ALIMENTAÇÃO TCI

FONTE DE ALIMENTAÇÃO TCI 12W UNTERPUTZDOSE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN TCI 12W UNTERPUTZDOSE

POWER SUPPLY TCI 12W UNTERPUTZDOSE




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Sobre Aquecimento Exceso de temperatura Over Temperatura Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264V
PESO Peso Weight	80g



REFERÊNCIA Referencia Reference	VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power
20122740	12Vdc	12W
20122742	24Vdc	12W

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

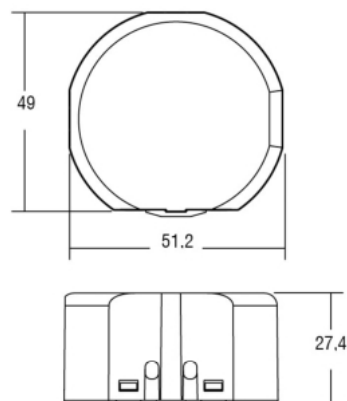

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.