



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR SLIM

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação 30W IP20




- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão
- > Tamanho compacto



SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	2,5A	1,25A
	Potência	30W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176-264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>82%	>85%
	Corrente AC	0,24A / 175Vac	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>12,6V com auto-recuperação	>25,2V com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C	
	Humidade	10% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-25°C / 60°C, 10% / 95% sem condensação	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, EN 60598-1, EN60598-2-6	
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2 8/4KV critério B; EN61000-4-5 1000V critério C	
EMBALAGEM	Dimensão	241 x 31 x 16,5mm (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		201281.130	201281.230

Dimensões:

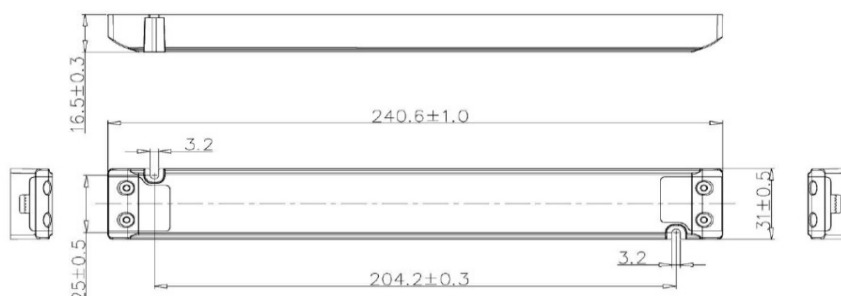

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.