



**MOTAKO**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR SLIM

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação 60W IP20



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão
- > Tamanho compacto

SECUNDÁRIO	Voltagem	<b>12V</b>	<b>24V</b>
	Amperagem	5A	2,5A
	Potência	60W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176-264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>87%	
	Corrente AC	0,46A / 176Vac	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>12,6V com auto-recuperação	>25,2V com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C	
	Humidade	10% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-25°C / 60°C, 10% / 95% sem condensação	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13	
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2 1/2KV critério B; EN61000-4-5 1000V critério C	
EMBALAGEM	Dimensão	305 x 30 x 17mm (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		<b>201281.160</b>	<b>201281.260</b>

Dimensões:

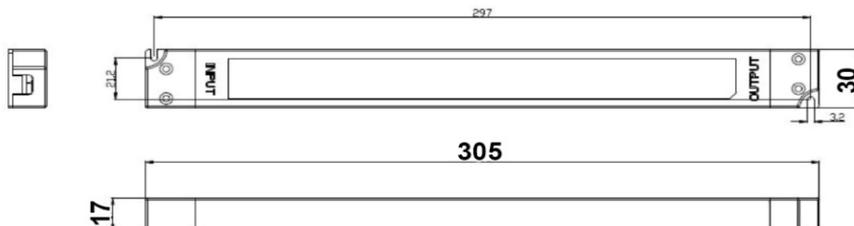

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

[comercial@tako.pt](mailto:comercial@tako.pt)