



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO UHP

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação UHP 500W IP20



- > Design compacto
- > Sem ventilação
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão / Sobreaquecimento

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	41,7A	20,9A
	Potência	500.4W	501.6W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	94%	94,5%
	Corrente AC	4.85A/115VAC 2.6A/230VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	110 - 140% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13.2 ~ 15.6V	26.4 ~ 31.2V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, CCC GB4943, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004, EN61558-1, -2-16	
	Tensão de suporte	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1.25KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032, GB9254, Class B, EN55014, EN61000-3-2, -3, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61000-6-2 (EN50082-2), nível de indústria leve, critério A, EAC TP TC 020	
EMBALAGEM	Dimensão	232 x 81 x 31mm	
REFERÊNCIAS		201371.1500	201371.2500

Dimensões:

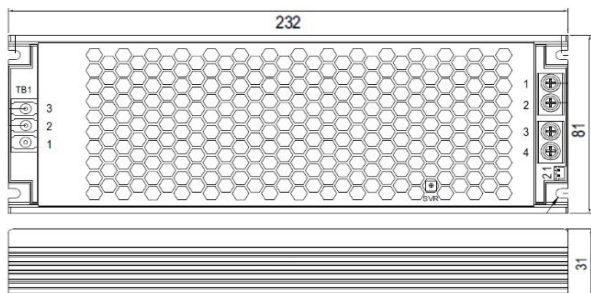

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.