


## FONTE IP20

FUENTEIP20

POWER SOURCE IP20

REF. 201561.112

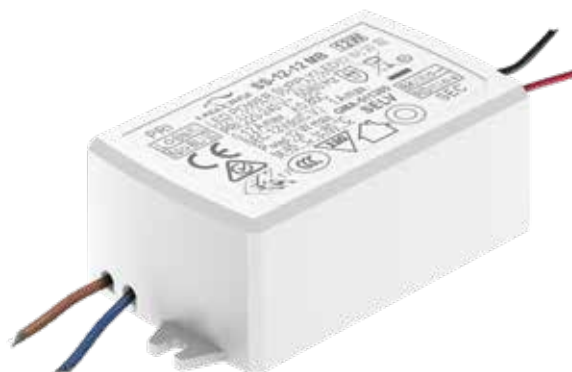

### SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>VOLTAGEM</b><br>VOLTAJE / VOLTAGE    | 12VDC |
| <b>AMPERAGEM</b><br>AMPERAJE / AMPERAGE | 0-1A  |
| <b>POTÊNCIA</b><br>POTÊNCIA / POWER     | 12W   |

### PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>FREQUÊNCIA</b><br>FRECUENCIA / FREQUENCY  | 0/50/60 Hz |
| <b>VOLTAGEM</b><br>TENSIÓN / VOLTAGE         | 198-254VDC |
| <b>EFICIÊNCIA</b><br>EFICIENCIA / EFFICIENCY | 83%        |
| <b>CORRENTE AC</b><br>CORRIENTE / CURRENT    | 198-264VAC |

### PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SOBRECARGA</b><br>SOBRE CARGA / OVERLOAD         | 105-150%<br>Proteção com auto-recuperação |
| <b>SOBRE TENSÃO</b><br>SOBRE TENSION / OVER VOLTAGE | > 12.6VDC                                 |

### FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TEMPERATURA</b><br>TEMPERATURA / TEMPERATURE                            | -20°C a +45°C |
| <b>HUMIDADE</b><br>HUMEDAD / HUMIDITY                                      | 20%-90%RH     |
| <b>TEMPER. ARMAZENAMENTO</b><br>TEMP. DE ALMACENAJE<br>STORAGE TEMPERATURE | -20°C a +60°C |

### SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

|                                                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAS DE SEGURANÇA</b><br>ESTÁNDARES DE SEGURIDAD<br>SAFETY STANDARDS | EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384 ;<br>EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ;<br>EN 61547; |
| <b>ERP</b><br>ERP / ERP                                                   | EU 2019/2020                                                                             |
| <b>RoHS</b><br>RoHS / RoHS                                                | RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863                                                           |

### EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKING

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>DIMENSÕES</b><br>DIMENSIONES<br>DIMENSIONS | 68.5 X 35 X 23mm |
|-----------------------------------------------|------------------|

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


## FONTE UHP IP20

FUENTE UHP IP20


POWER SOURCE UHP IP20

REF. 201371.4200

### DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

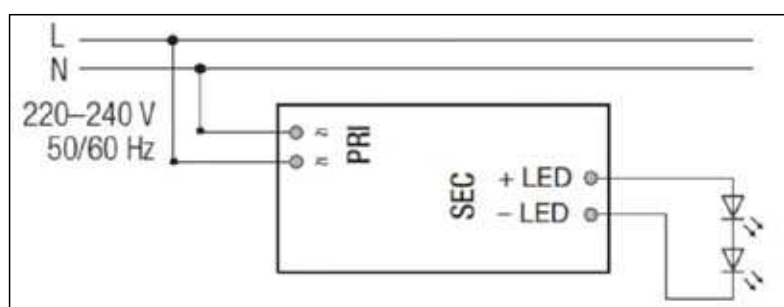

### DIMENSÕES

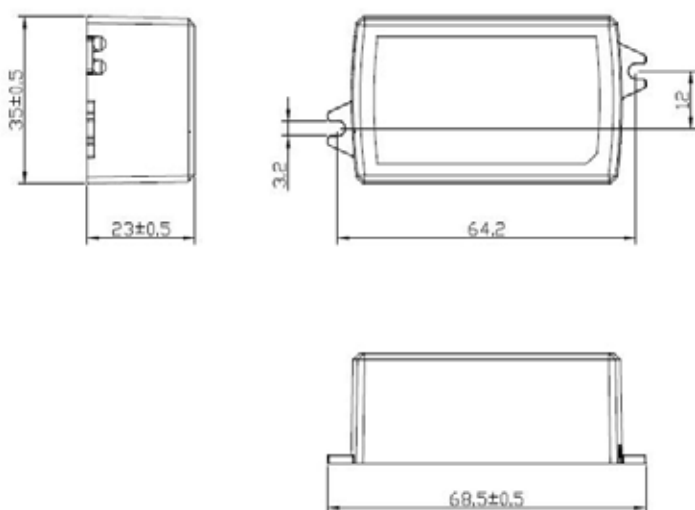

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## FONTE UHP IP20


FUENTE UHP IP20

POWER SOURCE UHP IP20


REF. 201371.4200

### CURVAS


Lifetime vs. Curva de Temperatura

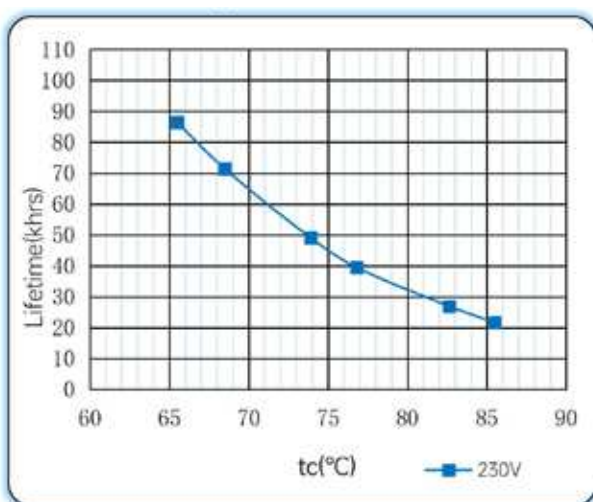

Eficiência vs Carga

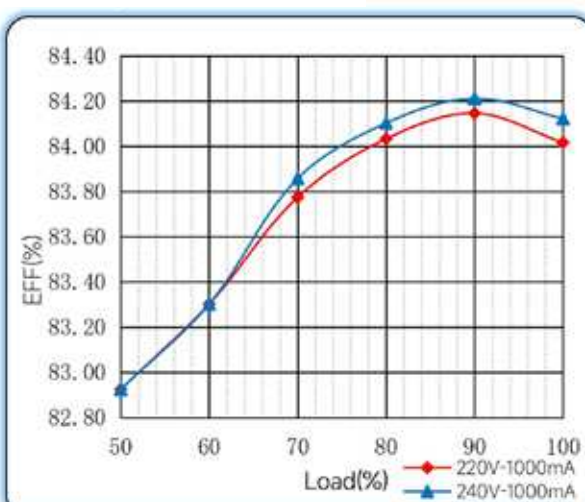

Caraterísticas do fator de potência

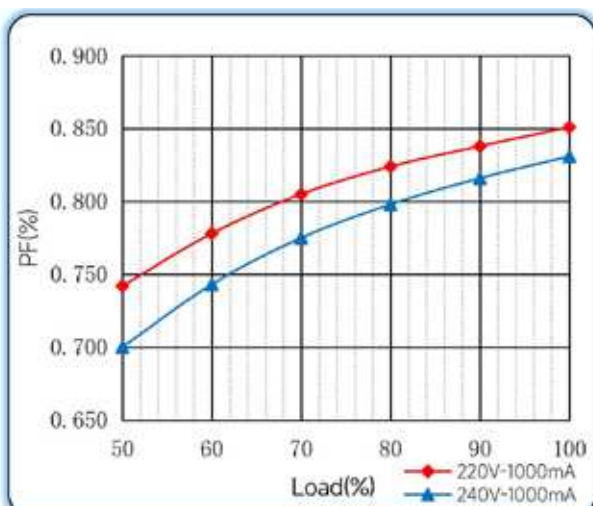

THD vs. Load

