


FONTE IP20

FUENTEIP20

POWER SOURCE IP20

REF. 201561.118

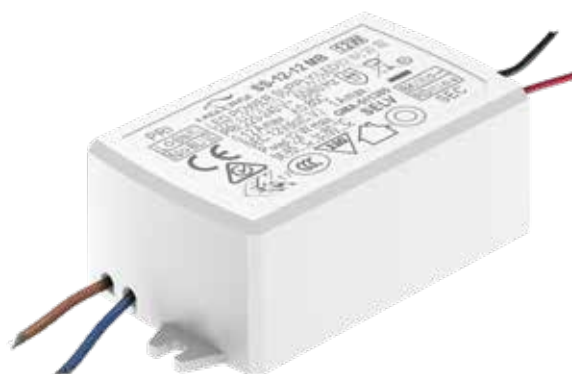

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM VOLTAJE / VOLTAGE	12VDC
AMPERAGEM AMPERAJE / AMPERAGE	0-1A
POTÊNCIA POTÊNCIA / POWER	18W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

FREQUÊNCIA FRECUENCIA / FREQUENCY	0/50/60 Hz
VOLTAGEM TENSIÓN / VOLTAGE	198-254VDC
EFICIÊNCIA EFICIENCIA / EFFICIENCY	≥80%
CORRENTE AC CORRIENTE / CURRENT	176-264VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA SOBRE CARGA / OVERLOAD	105-150% Proteção com auto-recuperação
SOBRE TENSÃO SOBRE TENSION / OVER VOLTAGE	> 12.6VDC

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA TEMPERATURA / TEMPERATURE	-20°C a +45°C
HUMIDADE HUMEDAD / HUMIDITY	20%-90%RH
TEMPER. ARMAZENAMENTO TEMP. DE ALMACENAJE STORAGE TEMPERATURE	-20°C a +60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA ESTÁNDARES DE SEGURIDAD SAFETY STANDARDS	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384 EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3 EN 61547
ERP ERP / ERP	EU 2019/2020
RoHS RoHS / RoHS	RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKGING

DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	68.5 X 35 X 23.2mm
---	--------------------

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FONTE UHP IP20

FUENTE UHP IP20


POWER SOURCE UHP IP20

REF. 201561.118

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

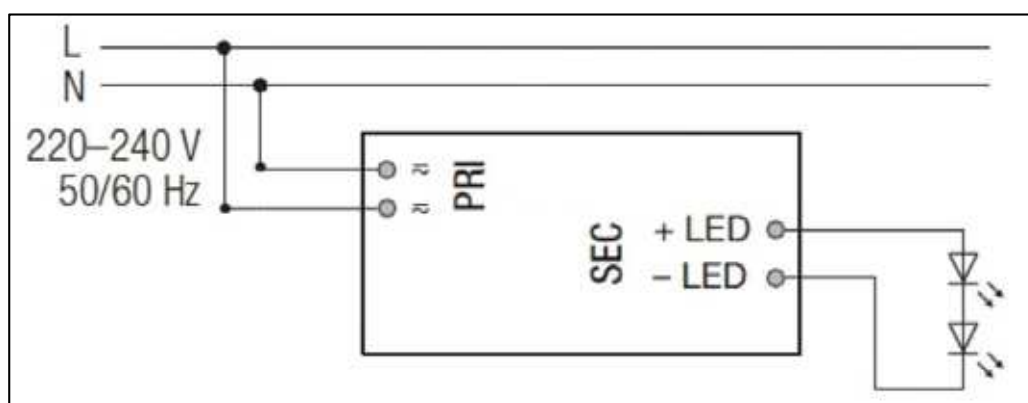

DIMENSÕES

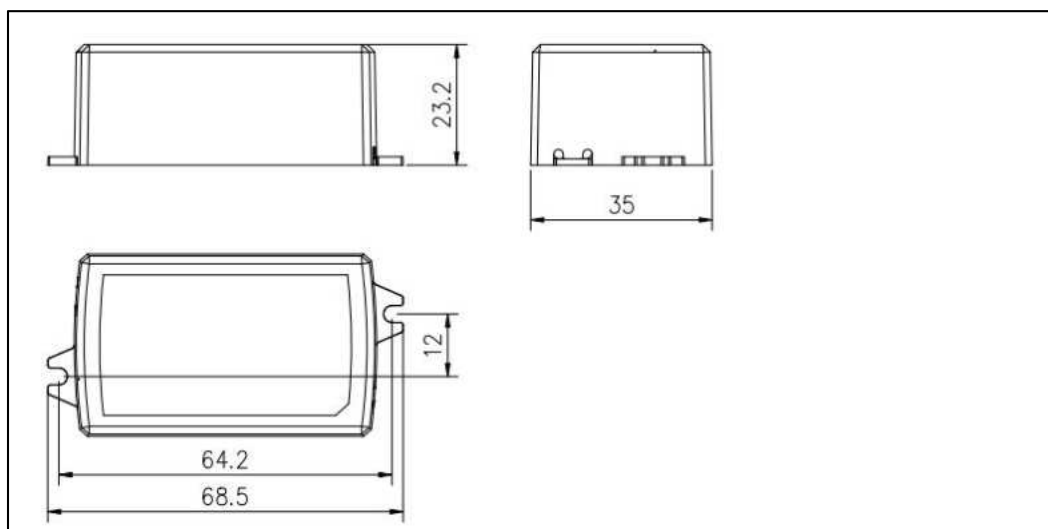

FONTE UHP IP20


FUENTE UHP IP20

POWER SOURCE UHP IP20


REF. 201561.118

CURVAS


Lifetime vs. Curva de Temperatura

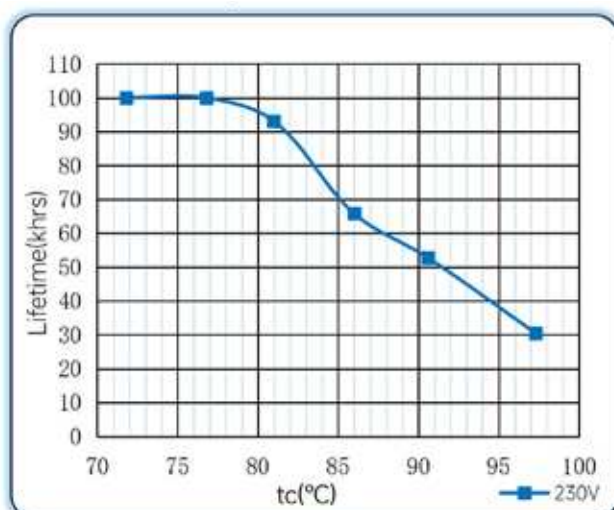

Eficiência vs Carga

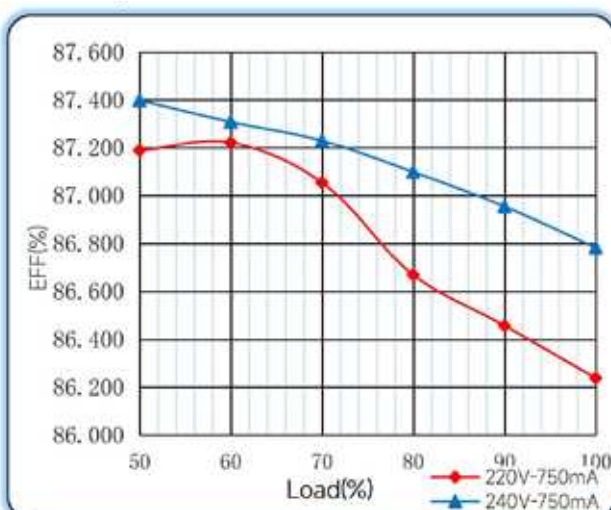

Caraterísticas do fator de potência

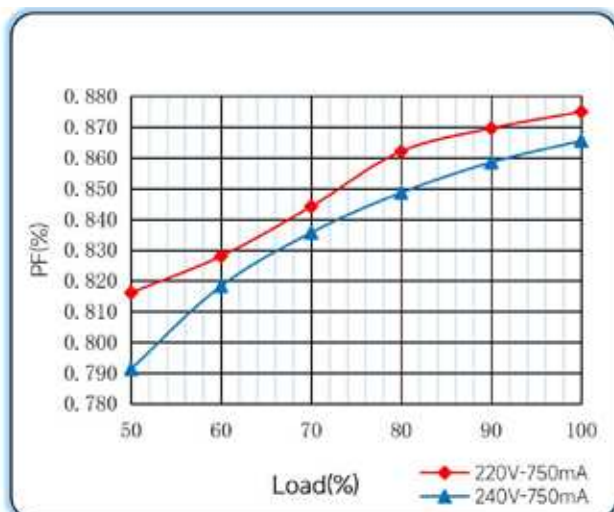

THD vs. Load

