



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Mini Eagle Rise 6W EBP IP20

6W

IP 20

PL



SELV




EAGLE RISE

- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	0,5A	0,25A
	Potência	6W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176 - 264VAC	
	Frequência	50 - 60Hz	
	Eficiência	78%	75%
	Corrente AC	0.075A a carga máx e 176Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	Proteção com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-10°C - 45°C	
	Humidade	10% / 90% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-20°C - 60°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1; EN61347-2-13	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015; EN61000-3-2 Class A; EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 500V	
EMBALAGEM	Dimensão	52 x 43,5 x 21,5mm	
REFERÊNCIAS		201561.16	201561.26

Dimensões:

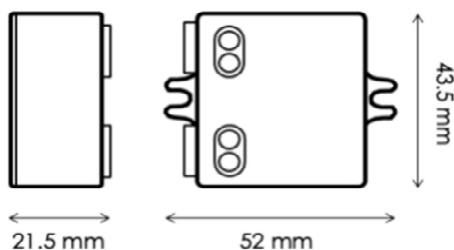

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.