

FONTE ALIMENTAÇÃO MINI EAGLE RISE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO MINI EAGLE RISE 24VDC 18W 0,75A IP20 EB

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MINI EAGLE RISE 24VDC 18W 0.75A
IP20 EB

MINI EAGLE RISE POWER SUPPLY 24VDC 18W 0.75A IP20 EB

REF. 201561.218



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	24V
CORRENTE Corriente / Current	0,75A
POTÊNCIA Potencia / Power	18W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	176-264VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50-60HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	85%
CORRENTE Corriente / Current	0.18A MAX. A 176VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	< 105-150% Proteção com auto-recuperação
CURTO CIRCUITO Corto circuito / Shortcut	Sim, com auto-recuperação
SOBRE AQUECIMENTO Exceso de temperatura Over temperature	Sim, com auto-recuperação
SOBRE TENSÃO Sobre tensión / Over voltage	> 25.2Vdc Sim, com auto-recuperação



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-20°C a 45°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 90% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-20°C a 60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3
IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	EN 61547

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


PESO Peso / Weight	80g
DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	68,5 x 35 x 23,2mm

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

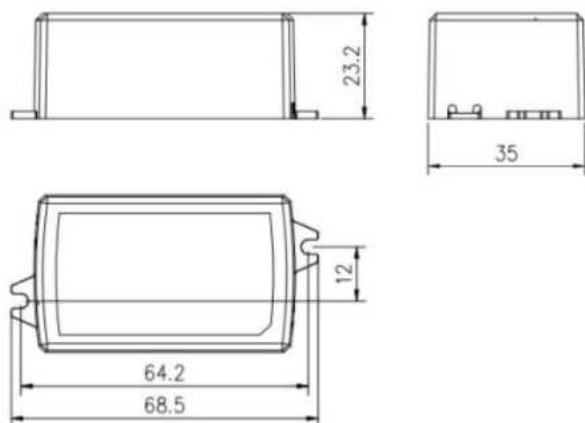

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

