



## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR SLIM

Ficha Técnica


### Fonte de Alimentação Linear Slim 100W IP66



- > Drive de tensão constante
- > Estanqueidade: IP66
- > Altura 20mm

SECUNDÁRIO	Voltagem	<b>12V</b>	<b>24V</b>
	Amperagem	8,33A	4,17A
	Potência	100W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	90%	
	Corrente AC	<0,7A / 240Vac	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 94 ÷ 106% Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação.	
	Sobretensão	Detecção temperatura interna de 115°C	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 50°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-40°C / 85°C	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13	
	Tensão de isolamento	500Vca entrada/saída	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-4-2,3,4,5,6, EN61547, EN61000-3-2, classe C	
EMBALAGEM	Dimensão	356 x 30 x 20mm (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		<b>2018010.1100</b>	<b>2018010.2100</b>

Dimensões:

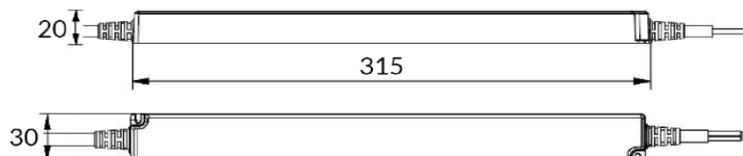

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.