



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fonte de Alimentação Eagle Rise 24Vdc 16W 0,66A IP44 SH

REF. 201929.216



CARACTERÍSTICAS

TENSÃO DE ENTRADA <i>Tensión / Input</i>	90-264Vac
CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	0-0.625A
TENSÃO CONSTANTE <i>Tensión / Tension</i>	24Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	16W
IP <i>IP / IP</i>	IP44
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia / Frequency</i>	50/60 Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA <i>Protección de sobrecarga / Overload Protection</i>	105-150% Proteção com auto-recuperação
TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-20°C +45°C
EFICIÊNCIA <i>Eficacia / Efficiency</i>	≥83%
HUMIDADE <i>Humor / Humidity</i>	-20% - 90% RH
STANDARDS <i>Standards / Standards</i>	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 61547;
DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	90.5x40x26mm

Este produto é um controlador LED de tensão constante de 16W que funciona com uma entrada de 90-264Vac e uma tensão de saída de 24V.

Com as suas dimensões de 90,5 x 40 x 26 mm, é fácil de integrar em produtos de tiras de LED. Para garantir um funcionamento sem problemas, é fornecida proteção contra curto-circuito na saída, sobre carga e sobre temperatura.


WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



DIMENSÕES

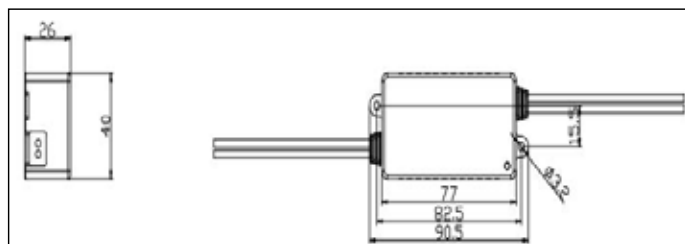

DIAGRAMA

