



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LPH

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação LPH 18W IP67



> Protecções: Curto-circuito / sobrecarga / sobre-tensão / Sobre-temperatura

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	1.5A	0.75A
	Potência	18W	
PRIMÁRIO	Voltagem	180 - 264VAC / 254 - 370VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	77%	82%
	Corrente AC	0.3A/230VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Potência de saída nominal acima de 105%; recupera automaticamente	
	Sobretensão	13,8 - 16,2V	27,6 - 32,4V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	TUV EN60950-1, BIS IS15885(exceto para a LPH-18-36), EAC TP TC 004, IP67 aprovado; UL1310 Class 2,CAN/CSA No. 223-M91	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032 (CISPR32) Classe B, EN61000-3-2 Classe A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55027; nível de indústria pesada, critério A, EAC TP TC 020	
EMBALAGEM	Dimensão	140 x 30 x 22mm	
REFERÊNCIAS		201176.118	201176.218

Dimensões:

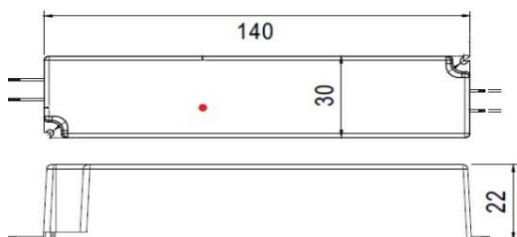

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.