

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO 200W 24V IP67 NPF

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 200W 24V IP67 NPF

POWER SUPPLY 200W 24V IP67 NPF

REF. 201266.2200



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	24V
CORRENTE Corriente / Current	8,3A
POTÊNCIA Potencia / Power	199W


PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	100 - 305VAC 142 - 431VDC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	47-63HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	93%
CORRENTE AC Corriente / Current	2,2A / 115VAC 1,1A / 230VAC 0,9A / 277VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	< 95-108%, potência nominal de saída Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO Sobre Tensión / Over voltage	27-34V

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

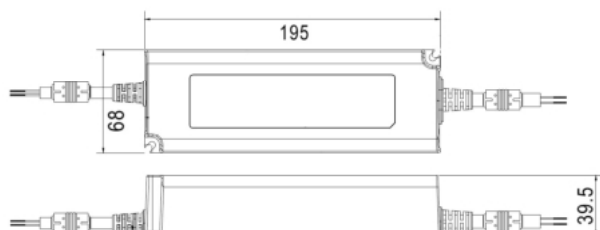

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-40°C a 80°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 95% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C, 10-95%

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	UL8750(tipo "HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12, De acordo com BS EN/EN61347-2-13 apêndice J adequado para instalações de emergência. ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384 independente, EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IP67 aprovado, design refere-se a BS EN/EN60335-1
---	--

TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	I/P-O/P:3.75KVAC
--	------------------

EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2 Classe C (carga > 60%); BS/EN61000-3-3; GB17743 e GB17625.1, EAC TP TC 020
---	---

IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	Em conformidade com BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, nível de indústria leve, EAC TP TC 020
---	---

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	195 x 68 x 39,5mm
--	-------------------