




APLIQUE DE PAREDE  
**PRISMA I**

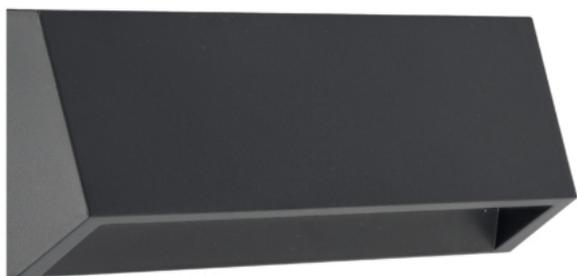


Projeção de luz descendente

Conformidades:  
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	60°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L70B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

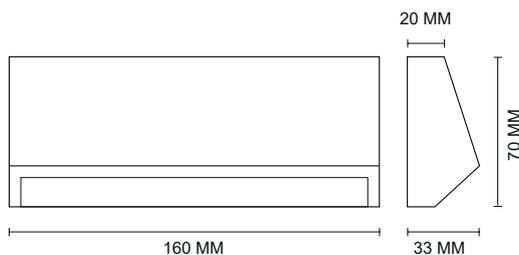

• Aplicação:

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista humidade.

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7021CCT-BR	100100500140	3	200	BRANCO	0,16Kg	20
ESL7021CCT-GR	100100500139	3	200	GRAFITE	0,16Kg	20