



APLIQUE DE PAREDE PRISMA II




Projeção de luz
descendente

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	60°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L70B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

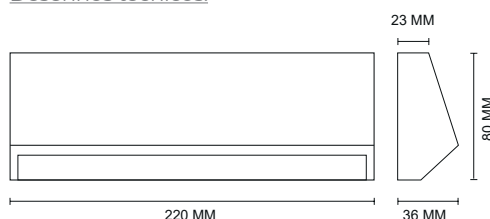

• Aplicação:

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista humidade.

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7022CCT-BR	100100500142	4	250	BRANCO	0,225Kg	20
ESL7022CCT-GR	100100500141	4	250	GRAFITE	0,225Kg	20