


**APLIQUE DE PAREDE**
SUNO IDesenhos técnicos:**• Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

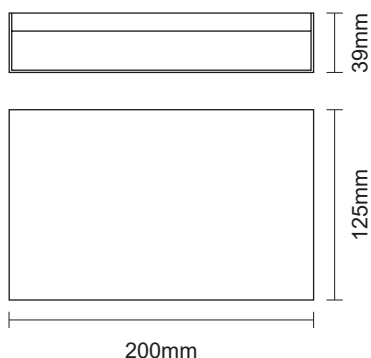

Projeção de luz
bilateral

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7023CCT-GR	100100500127	12	700	GRAFITE	0,475Kg	20
ESL7023CCT-BR	100100500128	12	700	BRANCO	0,475Kg	20