



**APLIQUE DE PAREDE**  
**TERA**



Projeção de luz  
bilateral

Conformidades:  
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:


Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	60°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C



• **Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

Desenhos técnicos:

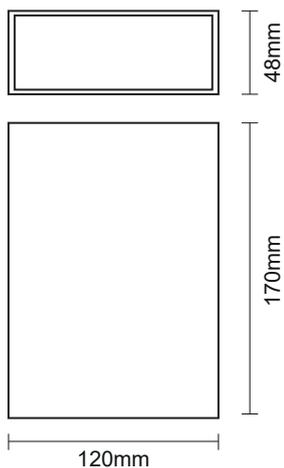

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	Cor K	ACABAMENTO	PESO	
ESL7025WW-GR	100100500131	6	600	3000K	GRAFITE	0,38Kg	20
ESL7025WW-BR	100100500132	6	600	3000K	BRANCO	0,38Kg	20
ESL7025CW-GR	100100500134	6	600	4000K	GRAFITE	0,38Kg	20
ESL7025CW-BR	100100500133	6	600	4000K	BRANCO	0,38Kg	20