



**APLIQUE DE PAREDE**
HERA
C/ SENSOR**• Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.



Projeção de luz frontal

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC

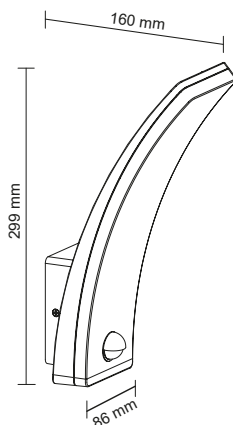Desenhos técnicos:**SENSOR DE MOVIMENTO:**

+ Cómodo + Eficiente
Possibilidade de seleccionar o tempo de funcionamento, dia / noite e sensibilidade

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR:

Ângulo de deteção: 105°
Distância máxima de deteção: 8mt
Altura de instalação: 2,5mt
Ajuste do tempo: 8s a 8min
Ajuste dia/noite: 2-2000lux

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7030CCT-BR	100100200153	13	800	BRANCO	0,34Kg	20