


Ditec

OPEN YOUR WORLD

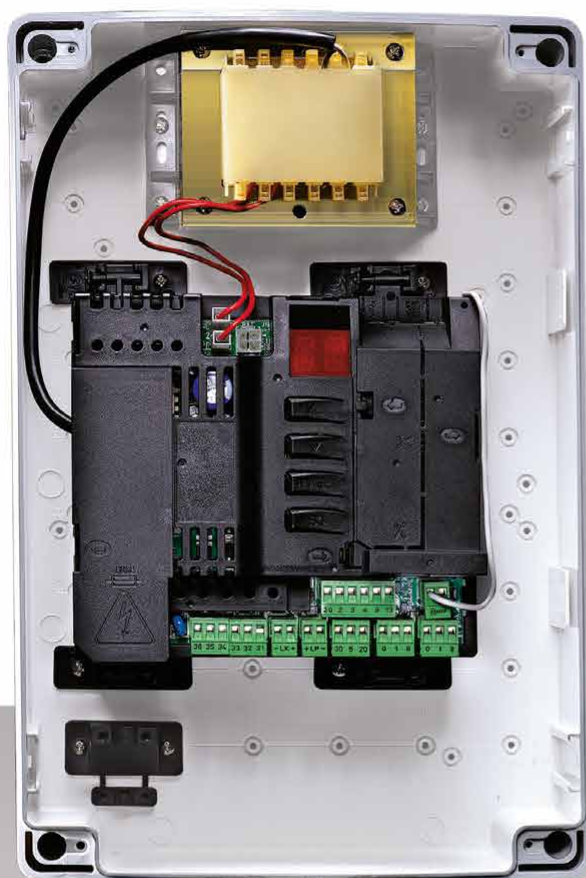

24 V
VIRTUAL
ENCODER

SEGURO




VERSÁTIL



INOVADOR

Quadros
de comando para
1 ou 2 motores **24 V**
para portões de batente

Ditec LCU

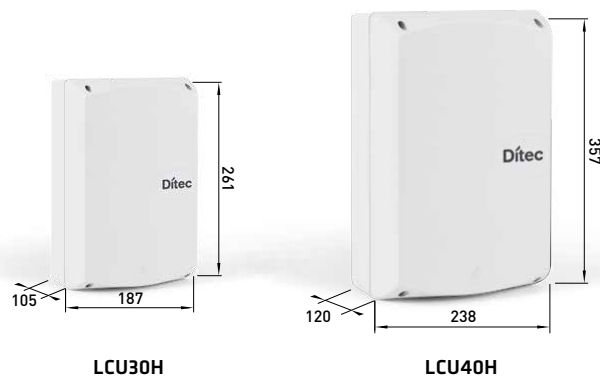

FUNÇÕES PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO	LCU30H	LCU40H
Quadro de comando	para 1 ou 2 motores 24 Vcc com descodificador de rádio incorporado e módulo receptor 433 MHz	para 1 ou 2 motores 24 Vcc com descodificador de rádio incorporado e módulo receptor 433 MHz
Módulo receptor permutável 433MHz --> 868MHz	■	■
Alimentação de rede	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz
Baterias	■ (com acessório opcional)	■ (com acessório opcional)
Alimentação do automatismo	24 Vcc / 2 x 6 A	24 Vcc / 2 x 12 A
Motores compatíveis	Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec ARCBH, Ditec FACIL	Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec PWR50H/HV/HR, Ditec ARCBH/1BH, Ditec FACIL, Ditec CUBIC, Ditec DOR
Alimentação dos acessórios	24 Vcc / 0,3 A direto - 0,5 A max.	24 Vcc / 0,5 A direto
Fechadura elétrica	■	■
Lâmpada intermitente	24 Vcc	24 Vcc
Luz avisadora do automatismo aberto	Partilhado com fechadura elétrica ou lâmpada intermitente	■
Predisposição do fim de curso	■	■
Codificador virtual (gestão das velocidades e dos abrandamentos)	■	■
Travagem / Abrandamento	por ecrã	por ecrã
Frenata / Rallentamento	■	■
Soft Start / Soft Stop	■	■
Regulação do tempo de manobra	■	■
Comando de abertura		■
Comando de abertura parcial	■	■
Comando de fecho		■
Comando de paragem		■
Comando de passo-a-passo	■	■
Comando homem presente	■	■
Tempo de fecho automático regulável	■	■
Gestão do contacto de fecho automático		■
Segurança de paragem (paragem de emergência)	■	■
Segurança no fecho (inversão)	■	■
Função de teste de segurança (para dispositivos de segurança autocontrolados)	■	■
NIO - Sistema anti congelamento	■	■
Green mode (consumo em standby <1 W)		■
Registo integrado (contadores e cronologia dos últimos alarmes)	■ (visualizável no Ecrã)	■ (visualizável no ecrã e no PC com SW Amigo)
Registo avançado em microSD (registo detalhado de cada evento)		■ (visualizável no PC com SW Amigo)
Atualização FW por USB / MicroSD		■
Temperatura de funcionamento	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C com NIO ativado)	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C com NIO ativado)
Grau de proteção	IP55	IP55
Dimensões do produto (mm)	187x261x105	238x357x120