


## MINI APLIQUE DE PAREDE LED LANA



Recomendado para escadarias e arruamentos exteriores, criando um ambiente mais confortável.

### Desenhos técnicos:

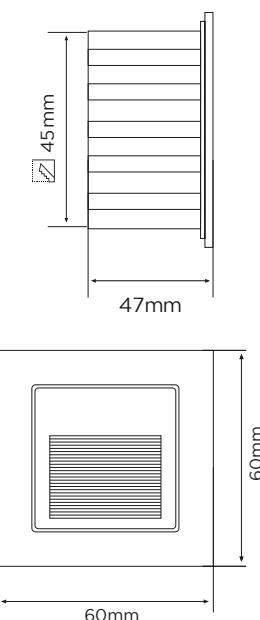

EQUIPADO COM  
LED COB

Conformidades:  
LVD, CE, RoHS

### Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Fluxo luminoso	90Lm/W
Ângulo de abertura	45°
CRI	>80
Fator de potência	>0.95
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	ACABAMENTO	PESO	📦
ESL7013CW-BR	100100500043	3	280	4000K	BRANCO	0,105Kg	50
ESL7013CW-PT	100100500056	3	280	4000K	PRETO	0,105Kg	50
ESL7013CW-CZ	100100500057	3	280	4000K	CINZA	0,105Kg	50
ESL7013CW-GR	100100500044	3	280	4000K	GRAFITE	0,105Kg	50
ESL7013CW-FR	100100500058	3	280	4000K	FERRUGEM	0,105Kg	50
ESL7013CW-AB	100100500059	3	280	4000K	ALUMÍNIO BRUTO	0,105Kg	50