



APLIQUE DE PAREDE LED ZION


Recomendado para escadarias e arruamentos exteriores, criando um ambiente mais confortável.

Conformidades:
EMC, CE, RoHS, LVD

FLICKER FREE LED



Desenhos técnicos:

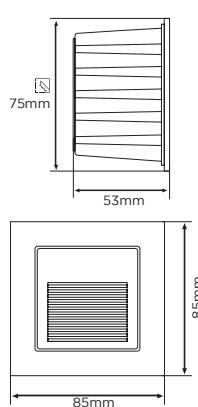

Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Fluxo luminoso	90Lm/W
Ângulo de abertura	45°
CRI	>80
Fator de potência	>0.5
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	ACABAMENTO	PESO	📦
ESL7015CW-BR	100100500028	4	350	4000K	BRANCO	0,14Kg	50
ESL7015CW-PT	100100500032	4	350	4000K	PRETO	0,14Kg	50
ESL7015CW-CZ	100100500029	4	350	4000K	CINZA	0,14Kg	50
ESL7015CW-GR	100100500031	4	350	4000K	GRAFITE	0,14Kg	50
ESL7015CW-FR	100100500030	4	350	4000K	FERRUGEM	0,14Kg	50
ESL7015CW-AB	100100500027	4	350	4000K	ALUMÍNIO BRUTO	0,14Kg	50