



PROJETOR LED EXTERIOR DETALEA

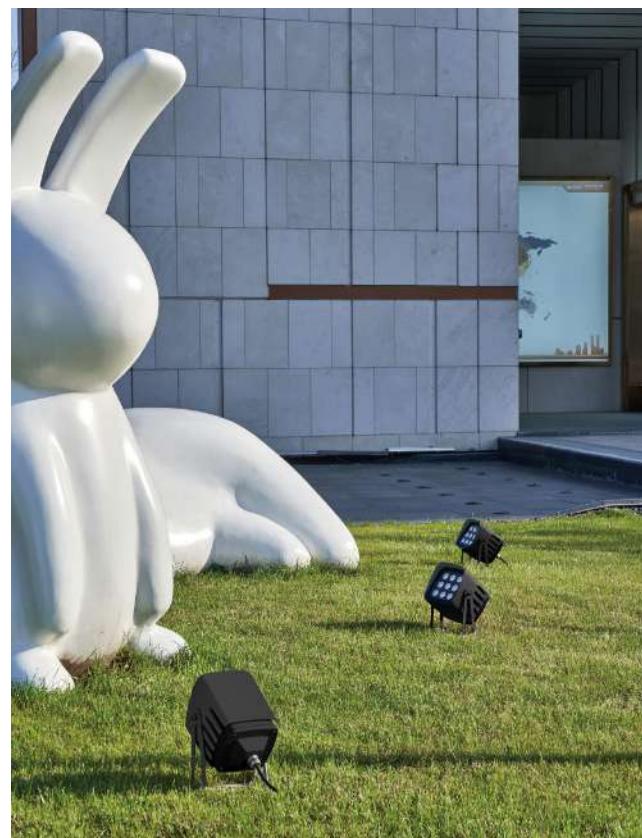


- Solução ideal para destacar elementos arquitetónicos ou artísticos devido ao seu reduzido feixe de luz.
- A sua dimensão e design foram minuciosamente concebidos para proporcionar uma integração perfeita com o ambiente circundante.

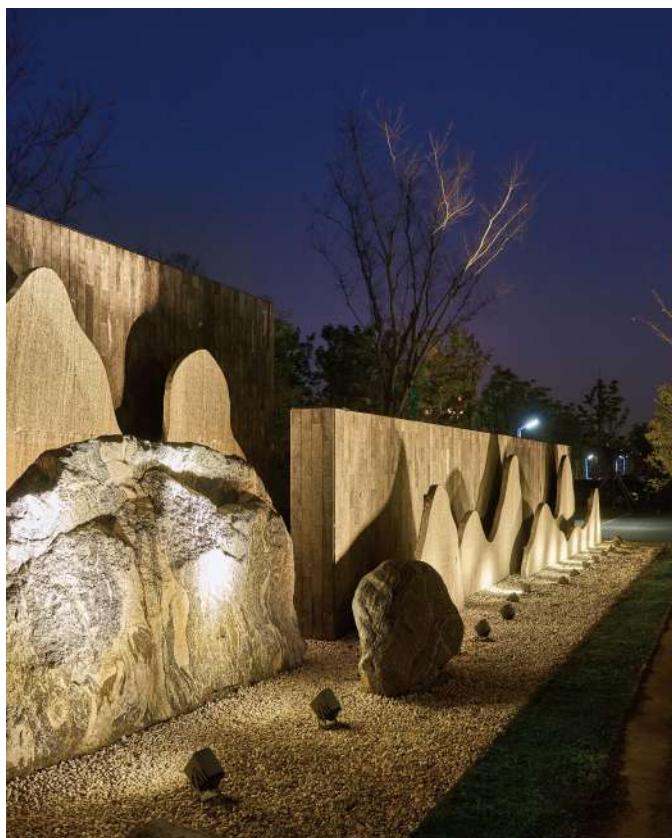


FLICKER FREE LED



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO:



ÂNGULO DE ABERTURA:




25°

ESPECIFICAÇÕES:


Voltagem	100-240Vac
Frequência	50-60
IK	10
IP	66
Eficácia luminosa	105Lm/W
SPD	2KV
CRI	>80
Ângulo de abertura	25°
Fator de potência	≥0.9
Material	Alumínio e Vidro
Vida útil	>50 000H (L80B10)
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-30° ~ +50°C
Acabamento	Grafite (RAL 7016)
Classe energética	F
Garantia	3 anos
Conformidades	CE, RoHS, EMC

DESENHOS TÉCNICOS:

ESL7047CCT-GR



ESL7048CCT-GR

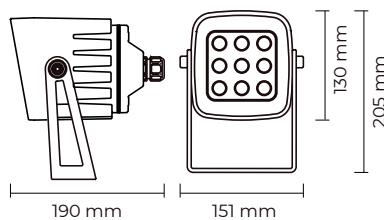

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7047CCT-GR	100101200103	15W	1575	GRAFITE	1,2 Kg	4
ESL7048CCT-GR	100101200104	25W	2625	GRAFITE	2,1 Kg	4