

APLIQUE DE PAREDE REDONDO LED AQUILA



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS:




Recomendado para escadarias e arruamentos exteriores, criando um ambiente mais confortável.



• Aplicação

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

Desenhos técnicos:

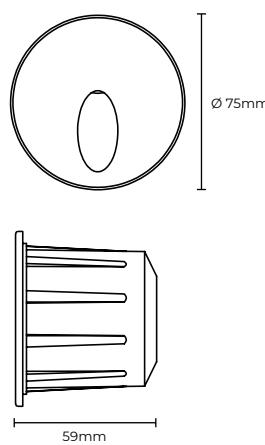

Conformidades:

CЕ, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	06
Regulação	Não dimável
Fluxo luminoso	90Lm/W
Ângulo de abertura	30°
CRI	>80
Fator de potência	>0.5
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	ACABAMENTO	PESO	📦
ESL7050CW-BR	100100500189	3	270	4000K	BRANCO	0,085Kg	50
ESL7050CW-CZ	100100500190	3	270	4000K	CINZA	0,085Kg	50
ESL7050CW-GR	100100500191	3	270	4000K	GRAFITE	0,085Kg	50
ESL7050CW-PT	100100500192	3	270	4000K	PRETO	0,085Kg	50
ESL7050CW-FR	100100500193	3	270	4000K	FERRUGEM	0,085Kg	50
ESL7050CW-DR	100100500210	3	270	4000K	DOURADO	0,085Kg	50