




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS


Controlador DALI / - RELÉ On/Off 240Vac 5A

Ficha Técnica
Ref. 2112252.31000

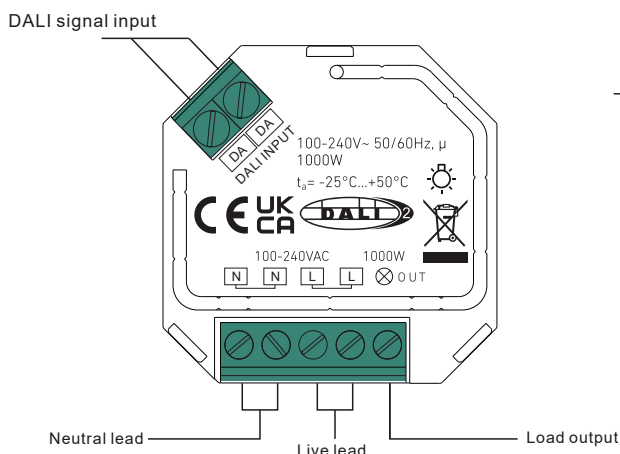

- Módulo de relé DALI-2;
- Entrada de alimentação 100-240VAC;
- 1 endereço DALI pode ser atribuído pelo controlador principal DALI;
- Compatível com as versões DALI e DALI-2;
- Em conformidade com a norma IEC 62386-208;
- As cargas que não têm uma entrada DALI podem, portanto, ser integradas no circuito DALI;
- Atuador de 1 canal (interrutor) com entrada DALI-2;
- Tensão de comutação 100-240VAC;
- Detecção de passagem por zero;
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito;
- Tamanho pequeno, fácil de instalar numa caixa de parede padrão;
- Dispositivo DALI compatível com o tipo 7;
- 5 anos de garantia;
- Grau de impermeabilidade: IP20.

Dimensões

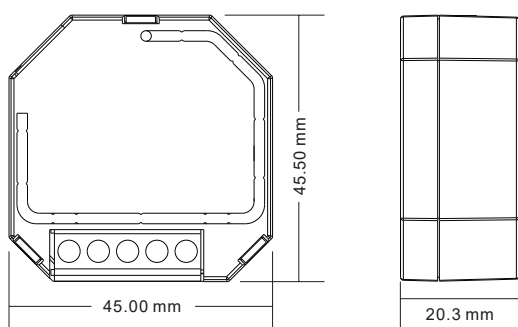

Entrada

Entrada de controlo DALI	1
Consumo DALI	< 3mA
Número de endereços DALI	1
Entrada de energia	100-240VAC, 50/60Hz

Saída, relé

Comutação tensão	100-240VAC
Atual	Carga resistiva: máx. 4.3A Carga capacitiva: máx. 4,3A Carga indutiva: máx. 4.3A
Tipo de contacto	1 normalmente fechado

Segurança e avisos

- NÃO instalar com o dispositivo ligado à corrente eléctrica.
- NÃO expor o dispositivo à humidade.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


info@tako.pt




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Controlador DALI / - RELÉ On/Off 240Vac 5A

Ficha Técnica
Ref. 2112252.31000

Tipos de Carga Compatíveis		
Símbolo de carga	Tipo de carga	Carga máxima
	Cargas resistivas Fontes de luz incandescentes e de halogéneo convencionais	1000W @ 230VAC
	Cargas capacitivas Lâmpada de tubo fluorescente (compacta/ com balastro eletrónico), transformador eletrónico, led	1000W @ 230VAC
	Cargas indutivas Transformadores ferromagnéticos	1000W @ 230VAC

_ESQUEMA ELÉTRICO

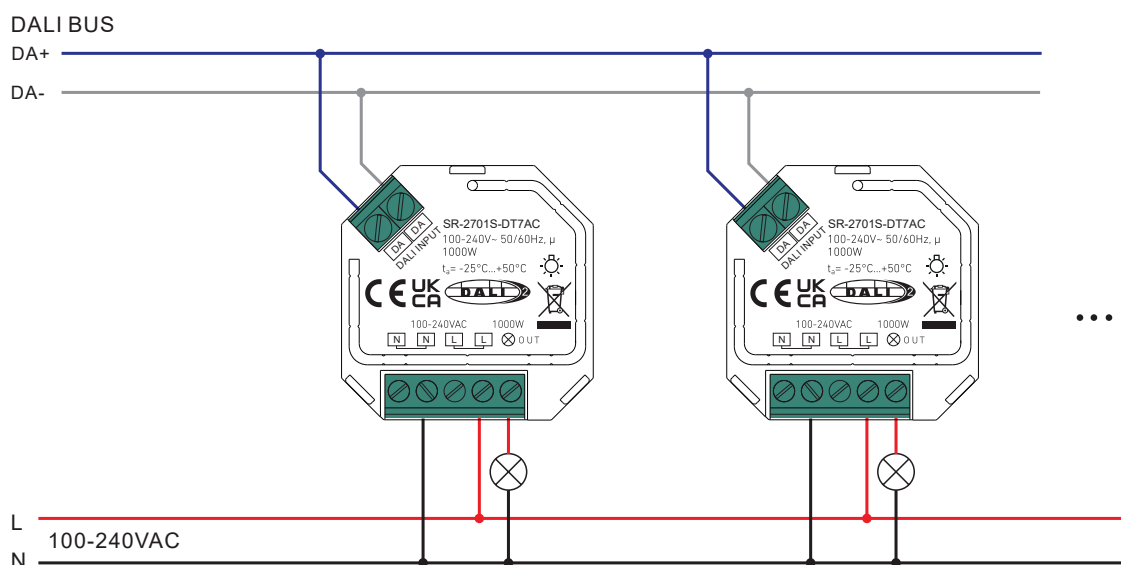

Funcionamento

Definição do endereço DALI:

1 O endereço DALI pode ser atribuído automaticamente pelo controlador DALI Master, consulte os manuais do utilizador de DALI Masters compatíveis para operações específicas.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

info@tako.pt