



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE DIMÁVEL (CORRENTE AJUSTÁVEL)

Ficha Técnica

DRIVE TIPO CC DIMÁVEL 0/1-10V



SELV




> Corrente selecionável

> Dimável: 0/1-10Vdc

SECUNDÁRIO	Tensão	12-45Vcc
	Tensão sem carga	<55Vcc
	Corrente	600mA, 700mA, 800mA 900mA Selecionável
PRIMÁRIO	Voltagem	176-264VAC
	Frequência	50 - 60Hz
	Eficiência	> 83% em carga máxima e 230 Vac
	Corrente	0,25A máximo a plena carga e 176Vca
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 103 ÷ 120% Proteção com auto-recuperação
	Curto circuito	Alcance: 103 ÷ 120% Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	>55Vcc com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura em armazenamento	-25°C / 60°C
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2 critério B; EN 61000-4-5 1KV Critério C
EMBALAGEM	Dimensão	170 x 45 x 30mm (compr. x largura x altura)
REFERÊNCIA	207411.2433	

Dimensões:

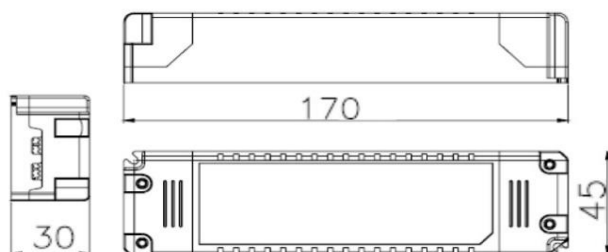

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

DRIVER CC DIMÁVEL

DRIVER CC EAGLE RISE DIMÁVEL 0-10VDC IP20 12-45VDC 850-1050MA

DRIVER CC EAGLE RISE REGULABLE 0-10VDC IP20 12-45VDC
850-1050MA

DIMMABLE 0-10V DRIVER CC EAGLE RISE IP20 12-45VDC
850-1050MA

REF. 207411.2533



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **12-45V**

POTÊNCIA
Potencia / Power **40W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **176-264VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50/60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **85%**

CORRENTE
Corriente / Current **0.32A máx. a 176VAC**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **103% - 120%**
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **>55Vdc**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **103-120%**
Sim, com auto-recuperação, após reiniciar
Sí, recuperación automática después de reiniciar
Yes, with auto-recovery after reboot



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-20°C a 45°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 95%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature **-25°C a 60°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento
Withstand voltage **Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015; EN61000-3-2 Clase C;
EN 61000-3-3**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM
EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2 criterio B; EN
61000-4-5 1KV Criterio C**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **170 X 45 X 30mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

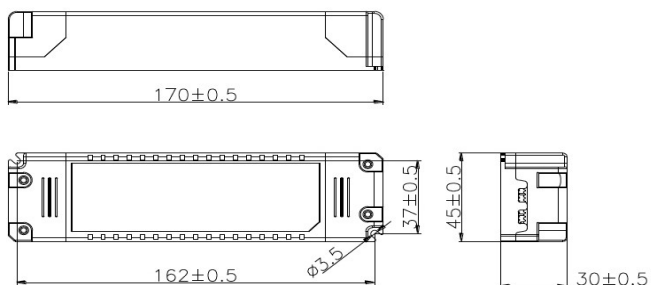

Corrente	Tensão	Potência	Posição		
			1	2	3
850mA	12-45Vcc	38,3W	OFF	OFF	OFF
900mA	12-45Vcc	40,1W	ON	OFF	OFF
1000mA	12-45Vcc	40W	ON	ON	OFF
1050mA	12-45Vcc	40,4W	ON	ON	ON