


DRIVER MULTI-CORRENTE DIMÁVEL DALI

Drive CC MULT DIM DA TCI 250 MINIJOLLY DALI 20

REF. 20125403BI

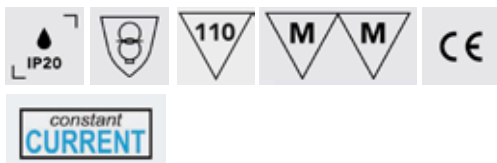

TCI LED
professional led applications

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


TEMPERATURA
Temperatura / Temperature -25°C a 45°C

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards CSA C22.2 no. 223, EN 55015, EN 61000-3-2
EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13
EN 61547, EN 62384, EN 62386-101
EN 62386-102, EN 62386-207 e UL 1310

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency 50-60 Hz

PESO
Peso / Weight 106g


DIMENSÕES

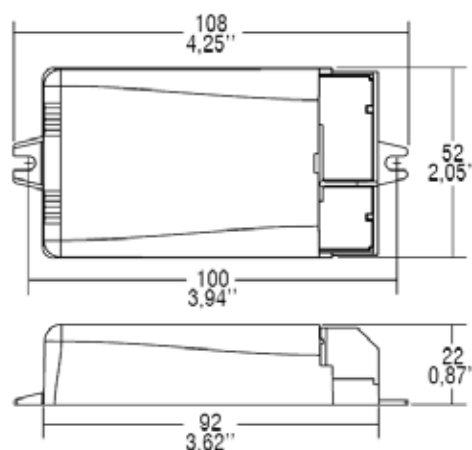

REF. 20125403BI

VOLTAGEM Tensión / Voltage	POTÊNCIA Potencia / Power	CORRENTE Corriente / Current
5-40V	20W	500mA
3-36V	20W	550mA
3-33V	20W	600mA
3-28V	20W	700mA

ESQUEMA ELÉTRICO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- _Controlador multipotência fornecido com dip-switch para a seleção da corrente de saída;
- _Controlador independente IP20, para utilização em interiores;
- _Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto;
- _Controlador para uso interno;
- _Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I e II;
- _IP00, distâncias de fuga e folgas dependem da aplicação final de acordo com a norma IEC/EN 60598;
- _Corretor de Fator de Potência Ativo;
- _Entrada analógica (NTC) para ligação de sensores térmicos;
- _Regulação de corrente $\pm 5\%$ incluindo variações de temperatura;
- _Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado (secção do fio até 1,5 mm² / AWG15);
- _Parafusos de aperto nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm;
- _Protecções:
- contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
- contra picos de tensão da rede eléctrica;
- contra sobrecargas.
- _Proteção térmica = C.5.a.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Drive CC MULT DIM DA TCI 250-700mA 3-49Vdc MINIJOLLY DALI 20

Drive CC TCI

Drive CC TCI

REF. 20151403



PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión/Voltage	99 a 264 Vac
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
EFICIÊNCIA Eficacia Efficiency	87%
CORRENTE DE ENTRADA Corriente de entrada Input Current	0,064A
POTÊNCIA Potencia Input Power	14,04W

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-30°C até +85°C
HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO Humedad de Trabajo Working Humidity	5 a 85%

ENTRADA DE DADOS ELÉTRICOS DE CONTROLO

MÉTODO DE CONTROLO Método de control Control method	DALI-2
GAMA DE REGULAÇÃO Gama de regulación Dimming range	1 a 100%

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

POTÊNCIA NOMINAL Potencia Nominal Rated Power	1-20W
TENSÃO DE SAÍDA Tensión de Salida Output Voltage	3-49Vdc
CORRENTE Corriente Current	250-700mA
REGULAÇÃO Reglamento Regulation	Corrente Constante

PROGRAMAÇÃO | PROGRAMACIÓN | PROGRAMME

DEFINIR A CORRENTE DE SAÍDA AJUSTÁVEL (AOC)	DIP-SWITCH
NÍVEL MÍNIMO DE ESCURECIMENTO	Sim
CARGA ABERTA	Sim
CURTO - CIRCUITO	Sim
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA SOBRECARGA	Sim
ADEQUADO PARA APARELHOS COM PROTEÇÃO CLASSE	Class I/II
DALI parte 101	Sim
DALI parte 102	Sim
DALI parte 207	Sim

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Drive CC MULT DIM DA TCI 250-700mA 3-49Vdc MINIJOLLY DALI 20

Drive CC TCI

Drive CC TCI


REF. 20151403

DIAGRAMA | DIAGRAMA | DRIAGRAM

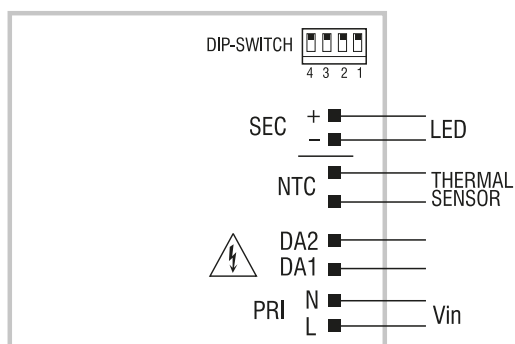

DALI diagram - Collegamento DALI

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

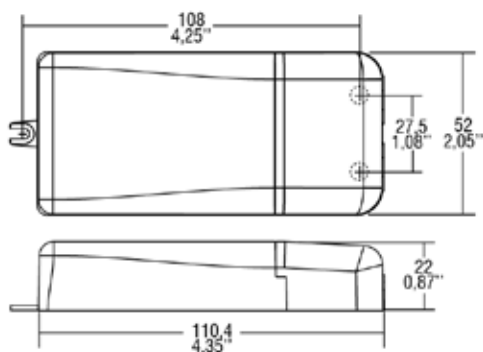

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.