

AMPLIFICADOR RGB

AMPLIFICADOR RGB 12-24VDC 3X96W (12VDC)

AMPLIFICADOR RGB 12-24VDC 3X96W (12VDC)

RGB AMPLIFIER 12-24VDC 3X96W (12VDC)

REF. 214417.1288



POTÊNCIA
Potencia / Power

12V DC	3x96W
24V DC	3x192W

SAÍDA
Salida / Output

3 Canais

CORRENTE DE SAÍDA
Corriente de salida
Output current

8A/Canal

TENSÃO
Tensión / Voltage

12-24Vdc

TEMPER. FUNCIONAMENTO
Temperatura de funcionamiento
Operating temperature

-20°C a 60°C

PESO
Peso / Weight

187g


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions

71 x 80 x 32mm


REF. 214417.1288



ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

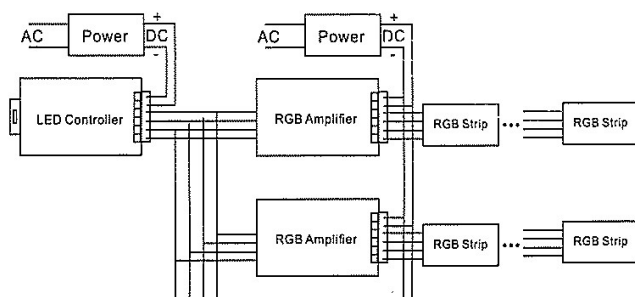

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

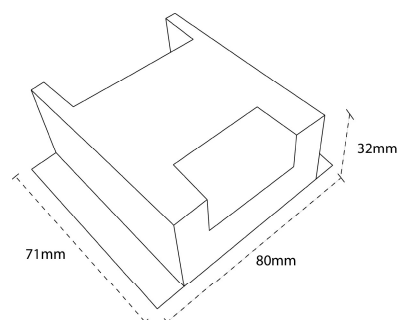

WWW.MOTAKO.PT


email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

REF. 214417.1720


AMPLIFICADOR RGB

5-24Vdc 3x10A



POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	150W (5V) 360W (12V) 720W (24V)
TENSÃO <i>Tensión / Tension</i>	5-24Vdc
CORRENTE MÁXIMA <i>Corriente Máx. / Max. Current</i>	10A CADA COR / CADA COLOR / EACH COLOUR
CANAIS <i>Canales / Channels</i>	3
SAÍDA <i>Salida / Output</i>	Três saídas CMOS - saída aberta / TRES SALIDAS CMOS - DRENAJE ABIERTO / THREE CMOS DRAIN - OPEN OUTPUT
TIPO DE LIGAÇÃO <i>Tipo de conexión / Connection Type</i>	Ânodo comum / ÁNODO COMÚN / COMMON ANODE
TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-20°C / 60°C
PESO LÍQUIDO <i>Peso Neto / Net Weight</i>	170g
PESO BRUTO <i>Peso Bruto / Gross Weight</i>	190g
DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	110,7 x 75 x 25,5mm

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM

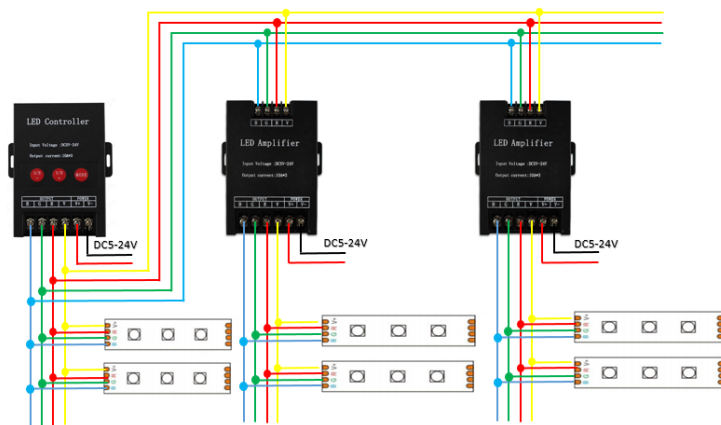

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304



AVISO | ADVERTENCIA | WARNING

- 1) Alimentação DC 12–24 V (NÃO LIGAR A 110/220 VAC).
- 2) Não ligue dois fios diretamente para evitar um curto-circuito.
- 3) O fio condutor deve ser ligado corretamente de acordo com as cores indicadas no diagrama de ligação.
- 4) Garantia de 1 ano, excluindo danos por uso indevido ou sobrecarga.

- 1) Alimentación de CC 12-24 V (NO CONECTAR A 110/220 VAC).
 - 2) No conecte dos cables directamente para evitar un cortocircuito.
 - 3) El cable conductor debe conectarse correctamente según los colores indicados en el diagrama de conexión.
 - 4) Garantía de 1 año, excluyendo daños por uso indebido o sobrecarga.
- 1) 12–24 V DC power supply (DO NOT CONNECT TO 110/220 VAC).
 - 2) Do not connect two wires directly to avoid a short circuit.
 - 3) The conductor wire must be connected correctly according to the colours indicated in the connection diagram.
 - 4) 1-year warranty, excluding damage due to misuse or overload.