


MEGAFONIA / KITS DE SOM / PAREDE

KS-WALL-4

KIT DE SOM 4 COLUNAS

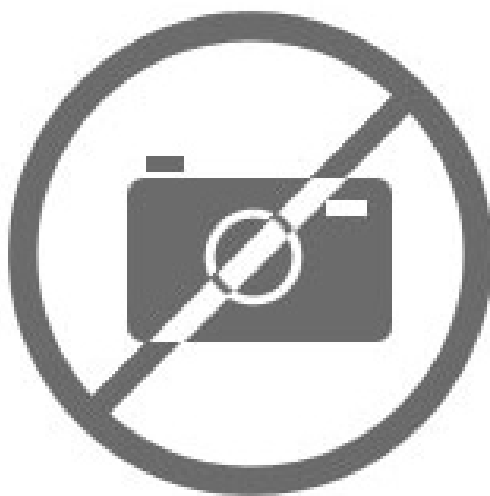

RADIO



BLUETOOTH



2 AUX LINES



USB



MONO/STEREO

- ✓ Kit de som (tudo em um)
- ✓ Múltiplas opções de reprodução
- ✓ Acabamento excelente e design elegante
- ✓ Som estéreo de grande qualidade e potência



+ Info:

<https://fonestar.com/KS-WALL-4>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Kit de som (tudo em um) que inclui 4 colunas de teto e amplificador de parede. Com múltiplas opções de reprodução: Bluetooth®/USB, sintonizador FM com 50 pré-sintonias e duas entradas auxiliares, ampliando as suas possibilidades e permitindo desfrutar da música reproduzida a partir de qualquer outro dispositivo com saída de nível de linha. Adicionalmente, graças às suas 4 colunas de teto de 6", poderá apreciar um som estéreo de grande qualidade e potência sem distorção. Ecrã LCD 2,15" de informação de modo e reprodução. Permite configurar um volume máximo, estabelecendo um limite para garantir que o volume desejado não é ultrapassado, tendo ainda um temporizador para desligar e equalização de graves e agudos. Uma das entradas auxiliares tem função de prioridade quer pode ser utilizada para emitir mensagens ou avisos de emergência. Este kit permite a sua instalação em caixa standard universal quadrada e redonda, sendo fácil de integrar em qualquer espaço. Controlo por botões tácteis ou por comando à distância incluído. Para pequenas sonorizações em salas de espera, pequenos comércios, lar, etc.



+ Info:

<https://fonestar.com/KS-WALL-4>







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Kit de som: amplificador estéreo compacto com 4 colunas de teto de 6". Reprodutor estéreo com recetor Bluetooth, reprodutor USB e sintonizador FM com 50 pré-sintonias e pesquisa automática. Autoplay, inicia a reprodução automaticamente ao ligar. Memória do último modo selecionado. Memória do modo de reprodução (random, repeat). Ecrã LCD 2,15" de informação de modo e reprodução. Volume máximo configurável. Temporizador para desligar. Equalização de graves e agudos. Seletor mono/estéreo de saída do reprodutor. Prioridade na entrada auxiliar 2 selecionável para mensagens ou avisos de emergência. Controlo por botões tácteis ou por comando à distância incluído. 2 entradas auxiliares de nível de linha (mono). Para caixa standard universal quadrada e redonda.
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0. Distância de transmissão de 10 m
POTÊNCIA	25 + 25 W RMS@4 Ohm
ALTIFALANTES	4 colunas 6"@8 Ohm Corpo ABS Grelha redonda de alumínio sem moldura
ENTRADAS	1 x linha auxiliar, jack 3,5 mm, 200 mV RMS 1 x linha auxiliar, euroblock, 200 mV RMS, com função de prioridade selecionável 1 x antena FM
SAÍDAS	Altifalantes: 4-8 Ohm, euroblock
COR	Branco (RAL 9003)
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA
MEDIDAS	Amplificador: Exteriores: 83 x 83 x 39 mm de profundidade Montagem: 47 x 47 x 27 mm de profundidade Distância entre parafusos: 60 mm Colunas: 186 mm Ø x 70 mm de profundidade Orifício de corte: 170 mm
PESO	2,3 kg
ACESSÓRIOS	Cabos de coluna 4 x 5 m Cabo de antena FM Comando à distância Pilhas incluídas
OPCIONAL	DOT-BOX-WH: caixa para montagem em superfície.
NOTA	Possibilidade de alterar o nome Bluetooth ID e palavra-passe sob pedido.



+ Info:

<https://fonestar.com/KS-WALL-4>

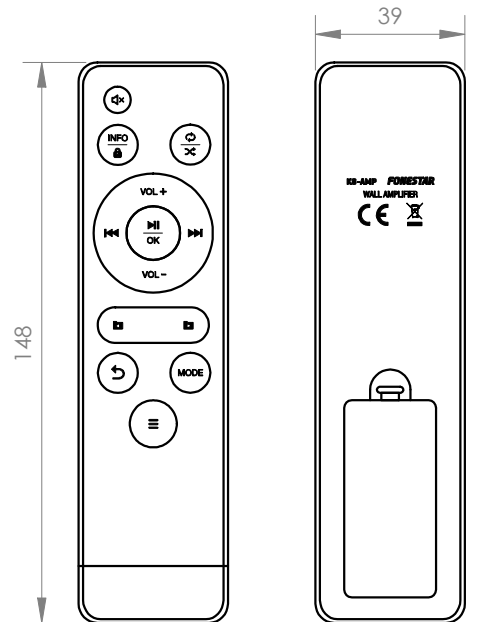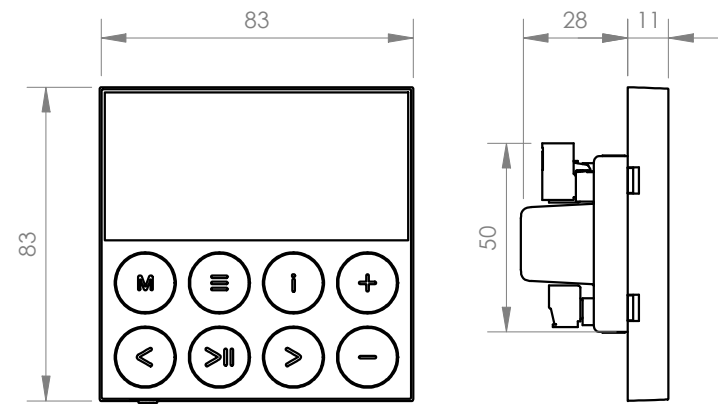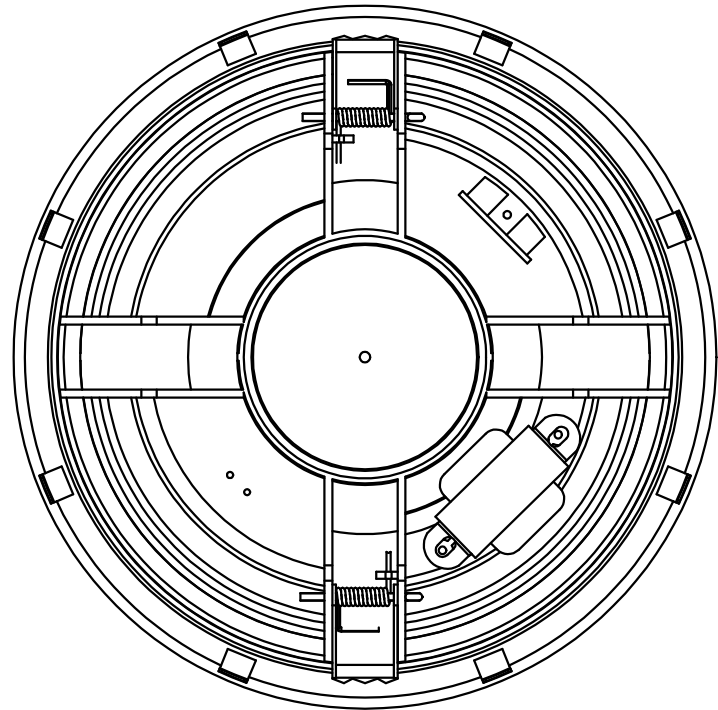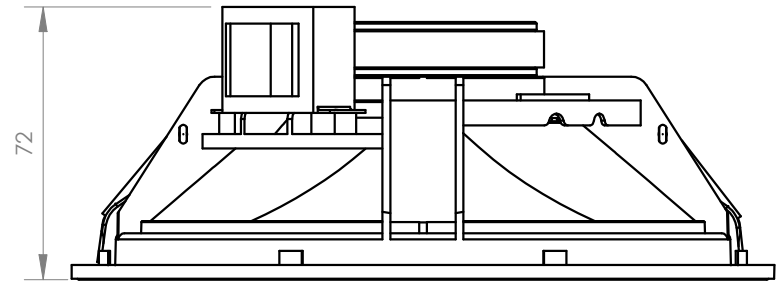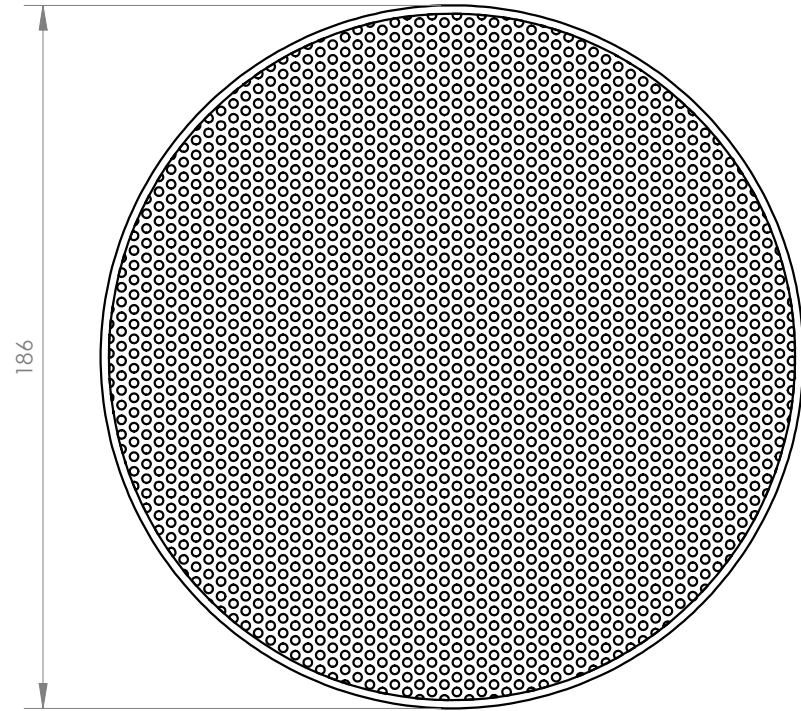

FONESTAR

Model
KS-WALL-4

Description
4 SPEAKERS SOUND KIT

Units
mm

Scale
1:2