




APLIQUE DE PAREDE LED NEIA

Recomendado para escadarias e arruamentos exteriores, criando um ambiente mais confortável.

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC



Desenhos técnicos:

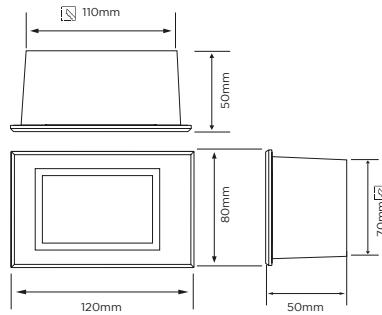

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Fluxo luminoso	90Lm/W
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.5
Material	Vídro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	ACABAMENTO	PESO	Caixa
ESL4020CW	100100500003	4	350	4000	BRANCO	0,15Kg	50