

MICROFONES / MICROFONE DE MESA / DE CONDENSADOR

MICSET-C45

MICROFONE CONDENSADOR ELETROSTÁTICO UNIDIRECIONAL CARDIOIDE DE MESA



45 cm GOOSENECK



XLR BALANCED CABLE

DIVERSE RANGE,
MODULAR DESIGN

HIGH SPL

LED
INDICATORSMULTIPLE OPERATING
MODES: ON-OFF/PTT/PTMPHANTOM
9 to 52 V DCCONDENSER
UNIDIRECTIONAL
ELECTRET CONDENSERWIDE FREQUENCY
RESPONSE

Captação de voz com grande nitidez



Cabo de 5 m com conector XLR fêmea 3 pin a conector XLR macho 3 pin



Filtro de Corte de graves / Resposta plana. Corte em 80 Hz



+ Info:

<https://fonestar.com/MICSET-C45>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

Descrição:

Microfone de mesa com condensador electret unidirecional cardioide MICSET-C45: Precisão e controle em cada palavra

O MICSET-C45 é um microfone de mesa profissional com tecnologia de condensador electret unidirecional cardioide, projetado para aplicações onde a precisão sonora é essencial. Seu design robusto e elegante o torna perfeito para salas de conferência, estúdios de gravação ou ambientes profissionais onde o controle exato da voz é necessário.

Alta sensibilidade e desempenho ideal em ambientes exigentes

Captação precisa: A cápsula de condensador unidirecional permite uma captação clara do som, minimizando ruídos ambientais.

Ampla faixa de frequências: Com uma resposta de 55 Hz a 20 kHz, o MICSET-C45 garante uma reprodução fiel e natural do som.

Desempenho superior: Sua sensibilidade de -32 dB e um SPL máximo de 128 dB oferecem alta qualidade de áudio mesmo em condições exigentes.

Filtro ajustável: O interruptor de três posições (ON-OFF/PTT/PTM) e o filtro de corte de graves garantem versatilidade total no uso.

Por que escolher o MICSET-C45?

Conectividade profissional: Equipado com uma saída XLR balanceada, este microfone integra-se facilmente a sistemas de áudio profissionais.

Durabilidade e resistência: Seu design suporta temperaturas extremas e altos níveis de umidade, ideal para instalações permanentes.

Acessórios incluídos: Acompanha espuma anti-vento e cabo de 5 metros, garantindo uma instalação rápida e eficiente.

O MICSET-C45 é uma escolha perfeita para integradores e instaladores que buscam um microfone de mesa confiável, com qualidade de som excepcional e fácil integração em sistemas de áudio profissionais.



+ Info:

<https://fonestar.com/MICSET-C45>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional cardioide
RESPOSTA	55-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-32 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	675 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	34 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	94 dB
DISTORÇÃO (THD)	< 1%
SNR	60 dB
CLIPPING LEVEL	- 6 dBV
BOTÃO	Micro: 3 posições ON-OFF/PTT/PTM Filtro: Corte de graves / Resposta plana - Corte em 80 Hz
ALIMENTAÇÃO	Phantom 9 a 52 V CC
INDICADORES	Indicador de ativação LED
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONECTORES	Saída: XLR macho 3 pin, linha balanceada
MEDIDAS	Haste flexível: 45 cm altura Base de mesa: 93 x 46 x 122 mm profundidade
PESO	0,6 kg
ACESSÓRIOS	Esponja de supressão de ruídos Cabo de 5 m com conector XLR fêmea 3 pin a conector XLR macho 3 pin




+ Info:

<https://fonestar.com/MICSET-C45>

Output Response(Test Mic) - Input1

● 1kHz

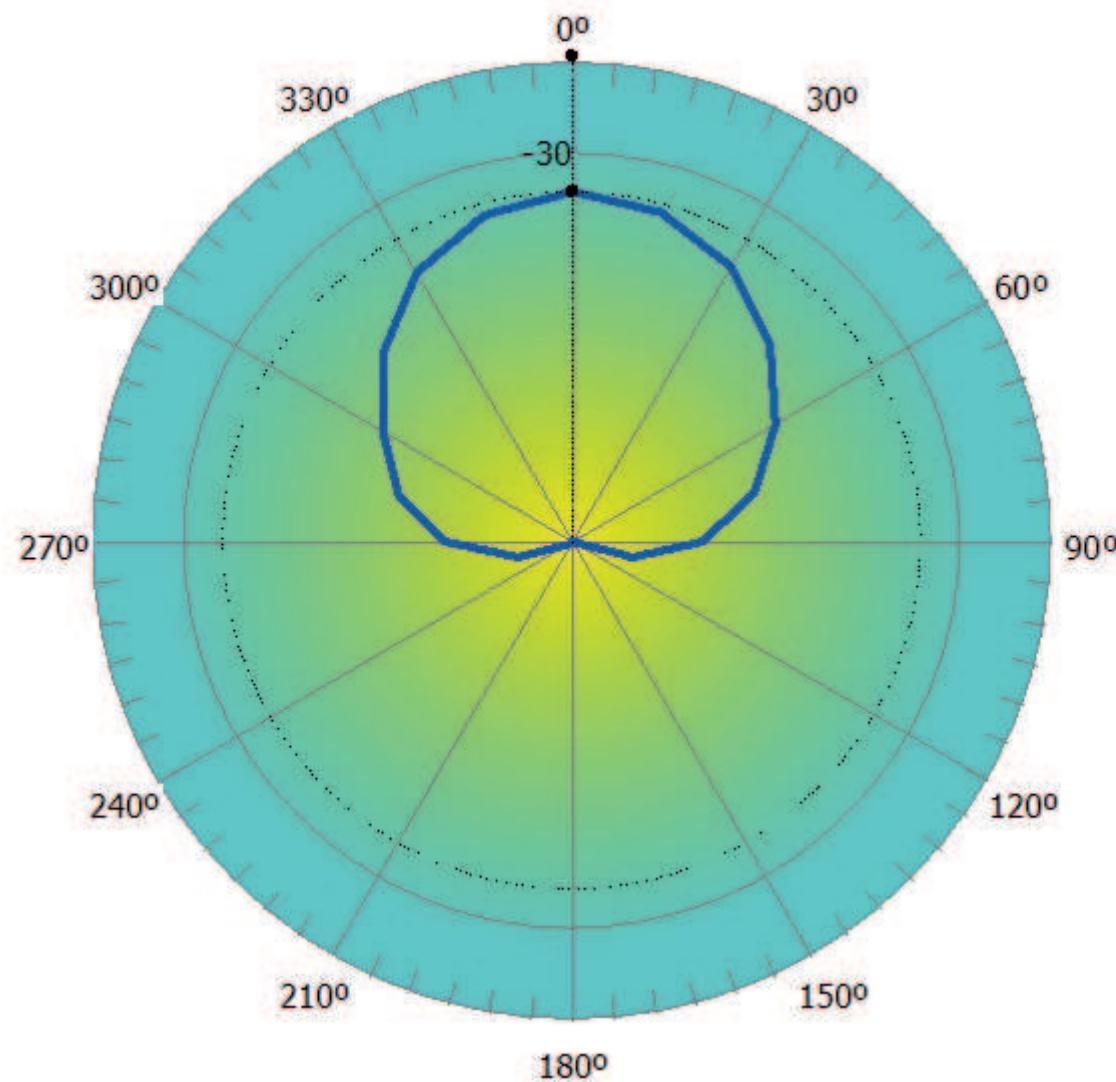

Cursor values

Frequency : 1kHz

Magnitude : -32.032 dB/1 V

Angle : 0 Deg.

Product:
MICSET-C32 + MICSET-C32LED + MICSET-C45
Polar Diagram

Date: 2025-01-09

FONESTAR
www.fonestar.es